

ИНСТРУКЦИИ

КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ВДЛЪБНАТИНИ ПО КОЛА DR DENT

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Инструмент за поправка
- 28 накрайника
- Пистолет за силикон
- 5 силиконови пръчки
- Парцал
- Секач/резец
- Бутилка спрей

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер на инструмента: 12 x 33.5 cm
- Напрежение: 220–240 V AC 50/60 Hz
- Мощност: 20 W
- Материал: стомана, пластмаса



КОМПОНЕНТИ

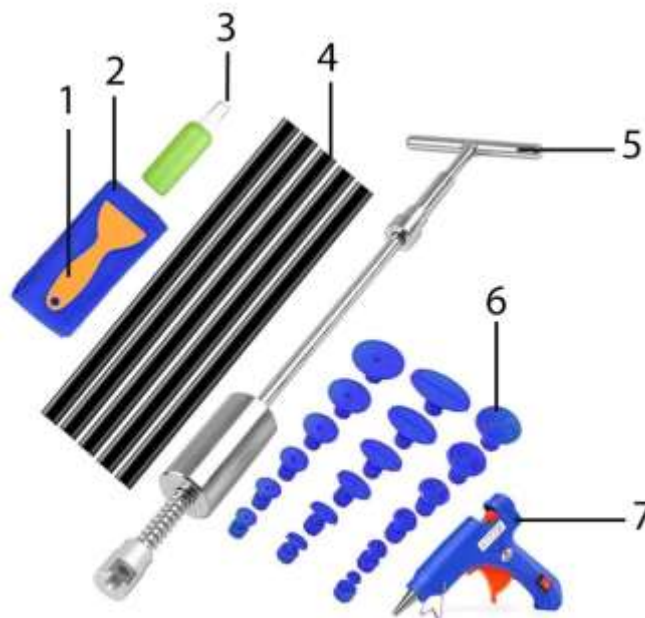

- (1) Секач/резец
- (2) Парцал
- (3) Бутилка спрей
- (4) Пръчки лепило
- (5) Инструмент за поправка
- (6) Накрайници
- (7) Пистолет за силикон

СГЛОБЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДПРАВКА

- Преди да започнете да поправяте вдлъбнатините на колата си, вие трябва да сглобите инструмента.

- Има два начина за конфигуриране. Единият използва ударния чук за допълнителна сила при поправяне на големи или по-сложни вдлъбнатини, а по-късия за по-бързи и по-лесни поправки.
- Следвайте изображението по-долу за да сглобите инструмента с **ударния чук**.



- За да сглобите инструмента в **кратката конфигурация** само трябва да свържете дръжката към прореза за закрепване отдолу.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИСТОЛЕТА ЗА ЛЕПИЛО

- Поставете един от включените в комплекта пръчки в задната част на пистолета и го натиснете докато не достигне предната част.
- Разгърнете металната стойка и поставете пистолета за лепило на гладка повърхност.
- Свържете захранващия кабел с електрически контакт и включете пистолета чрез копчето за ВКЛ/ИЗКЛ, намиращо се отстрани на дръжката.
- Изчакайте поне две минути за да се загрее пистолета за лепило.
- Натиснете спусъка за да накарате лепилото да излезе от дюзата на пистолета.

ПОПРАВКА НА ВДЛЪБНАТИНИ НА КОЛА

- Локализирайте вдлъбнатината и преценете кой накрайник да използвате за поправката ѝ. Това зависи от размера и дълбочината на вдлъбнатината. Използвайте малките накрайници за малки вдлъбнатини, а големите за по-големи вдлъбнатини.
- Ако сте следвали стъпките, описани по-горе, вече трябва да разполагате с инструмента за поправка и готов за употреба пистолет за лепило.

- Използвайте спрея (използвайте вода или мек почистващ разтвор) и парцал за да почистите вдлъбнатината.
- Нанесете обилно количество лепило в избрания накрайник и го притиснете към центъра на вдлъбнатината.
- Изчакайте няколко минути за да стегне лепилото.
- Свържете долната част на инструмента за поправка с накрайника, намиращ се във вдлъбнатината.
- Издърпайте възможно най-силно, или използвайте ударния чук за да изравните вдлъбнатината.
- Повторете докато постигнете очакваните резултати.
- Премахнете лепилото и накрайника от колата с включения секач/резец.

ВНИМАНИЕ

- Предназначен е само за кръгли и плитки вдлъбнатини, получени от натиск. Поправянето на остри вдлъбнатини и наранявания трябва да бъде оставено на професионалисти.
- Не оставяйте пистолета за лепило без надзор когато е включен в контакта.
- Винаги изключвайте и изваждайте от контакта пистолета за лепило, когато не го използвате.
- Оставете пистолета да се охлади след употреба.
- Не носим отговорност за щети, които можете да нанесете върху колата си

поради неправилна употреба на продукта.

- Препоръчваме ви да се консултирате с професионалист преди да поправите щетите сами.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.