

UPUTE

DR DENT SET ZA POPRAVAK UDUBLJENJA NA AUTOMOBILU

SADRŽAJ PAKETA


- Alat za popravak
- 28 dodataka
- Pištolj za ljepilo
- 5 štapića ljepila
- Krpa
- Strugalo
- Bočica s raspršivačem

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Veličina alata : 12 × 33,5 cm
- Nazivni napon: 220–240 V AC 50/60 Hz
- Nazivna snaga: 20 W
- Materijal: željezo, plastika



DIJELOVI

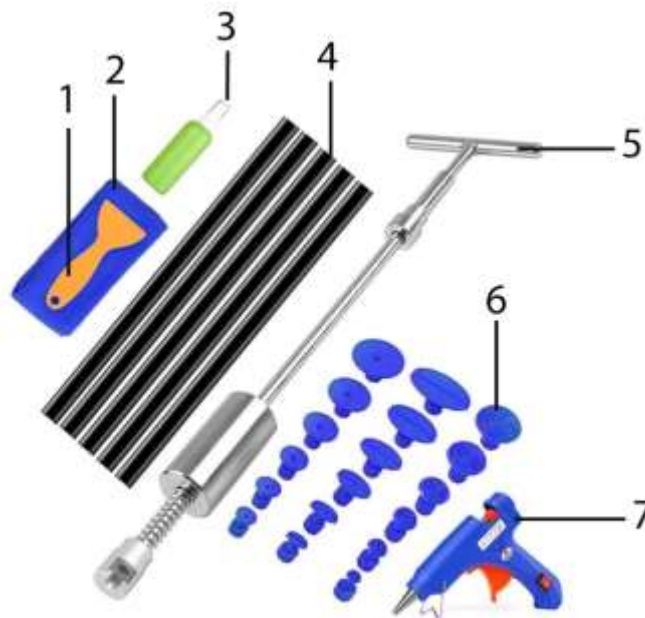

- (1) Strugalo
- (2) Krpa
- (3) Bočica s raspršivačem
- (4) Ljepljivi štapići
- (5) Alat za popravak
- (6) Dodaci
- (7) Pištolj za ljepilo

SASTAVLJANJE ALATA ZA POPRAVAK

- Prije nego što započnete popravljati udubljenja na automobilu, morate sastaviti alat za popravak.
- Postoje dvije konfiguracije alata. Jedna koja koristi udarni čekić za dodatnu silu pri

popravljanju većih ili težih udubljenja i jedna kraća, za brze i jednostavne popravke.

- Slijedite donju sliku kako biste sklopili alat s udarnim čekićem.



- Da biste sklopili alat u **kratkoj konfiguraciji**, spojite samo ručku i urez za pričvršćivanje na dnu.

KORIŠTENJE PIŠTOLJA ZA VRUĆE LJEPILO

- Umetnite jedan od priloženih štapića ljepila u rupu na stražnjoj strani pištolja za ljepilo i gurnite ga skroz prema naprijed dok se ne zaustavi.

- Otvorite metalni stalak i stavite pištolj za ljepilo na ravnu površinu.
- Spojite kabel za napajanje u električnu utičnicu i uključite pištolj za ljepilo pomoću prekidača ON/OFF na bočnoj strani ručke.
- Pričekajte najmanje dvije minute kako bi se pištolj za ljepilo zagrijao.
- Pritisnite okidač da ljepilo izađe iz mlaznice pištolja.

POPRAVLJANJE UDUBLJENJA NA AUTOMOBILU

- Pronađite udubljenje i odlučite koji ćete nastavak koristiti za popravak. To ovisi o veličini i dubini udubljenja. Koristite male nastavke za mala udubljenja, a velike nastavke za veća udubljenja.
- Ako ste slijedili gornje korake, trebali biste imati pripremljen alat za popravak i pištolj za ljepilo.
- Za čišćenje udubljenja upotrijebite bočicu s raspršivačem (koristite vodu ili blagu otopinu za čišćenje) i krpu.
- Nanesite obilno količinu ljepila na odabrani nastavak i pritisnite nastavak u središte udubljenja.
- Pričekajte nekoliko minuta da ljepilo očvrstne.
- Spojite donji dio alata za popravak s nastavkom na udubljenju.
- Povucite najjače što možete ili udarnim čekićem na alatu poravnajte udubljenje.
- Ponavljajte dok ne postignete očekivane rezultate.

- Uklonite ljepilo i nastavak iz automobila priloženim strugalom.

UPOZORENJA

- Namijenjeno samo okruglim plitkim udubljenjima koja su nastala pritiskom. Popravljanje oštih udubljenja i nabora treba izbjegavati i prepustiti profesionalcima.
- Ne ostavljajte pištolj za ljepilo bez nadzora kad je spojen u struju.
- Kad se ne koristi, uvijek isključite i odvojite pištolj za ljepilo.
- Ostavite da se pištolj za ljepilo ohladi nakon upotrebe.
- Ne odgovaramo za štetu koju nanese na automobilu nepravilnom uporabom proizvoda.
- Preporučujemo savjetovanje sa stručnjakom prije nego što sami popravite udubljenja.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje na našu email adresu koja je dostupna klikom na logo u donjem desnom kutu. Garancija proizvoda je 24 mjeseca od preuzimanja.

	Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol priložen je proizvodu u skladu s EU direktivom 2012/19 / EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Namjera je odvratiti od nepravilnog odlaganja ovog proizvoda i promicati ponovnu uporabu i recikliranje.
---	--

