

NÁVOD K POUŽITÍ

SADA NA OPRAVU PROMÁČKLIN DR DENT

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- nářadí na vyrovnávání promáčklin,
- 28 nástavců,
- tavná pistole,
- 5 tavných tyčinek,
- hadřík,
- stěrka,
- nádobka.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry nářadí: 12 × 33,5 cm,
- jmenovité napětí: 220–240 V AC 50/60 Hz,
- jmenovitý výkon: 20 W,
- materiál: ocel, plast.



POPIS

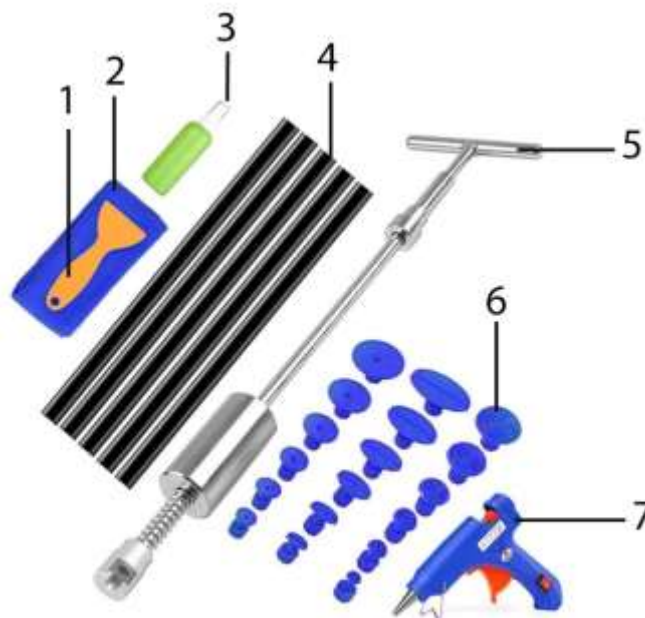

- (1) stěrka
- (2) hadřík
- (3) nádobka
- (4) tavné tyčinky
- (5) nářadí na vyrovnání promáčklin
- (6) nástavce
- (7) tavná pistole

MONTÁŽ

- Před opravou promáčklin v karoserii auta je třeba nářadí sestavit.
- Nářadí lze sestavit dvěma způsoby. Jeden využívá dodatečné síly rázového kladiva při opravě větších či náročnějších promáčklin, druhý slouží k snadné a rychlé opravě.

- Montáž nářadí **s rázovým kladivem** provedeme dle níže uvedeného obrázku.



- Nářadí **v krátké konfiguraci** sestavíme pouhým spojením rukojeti a zářezu k připevnění nástavce ve spodní části.

POUŽITÍ TAVNÉ PISTOLE

- Do otvoru v zadní části pistole zasuneme celou tavnou tyčinku.
- Pistoli podepřeme kovovým stojánkem a položíme na rovný povrch.
- Napájecí kabel zapojíme do elektrické zásuvky a tlačítkem ON/OFF na boční straně rukojeti zapneme tavnou pistoli.

- Vyčkáme alespoň dvě minuty, dokud se pistole nezahřeje.
- Zmáčknutím spouště vymáčkne lepidlo z trysky pistole.

OPRAVA PROMÁČKLIN V KAROSERII

- Dle velikosti a hloubky promáčkliny se rozhodneme, kterou ze dvou konfigurací nářadí použijeme. Na malé důlky aplikujeme malé, na větší velké nástavce.
- Jestliže jsme postupovali dle výše uvedených kroků, měli bychom mít tavnou pistoli i nářadí připraveno k použití.
- Promáčklinu očistíme pomocí hadříku a nádoby (s vodou či šetrným čisticím prostředkem).
- Odpovídající nástavec potřeme vydatným množstvím lepidla z tavné pistole a přimáčkne doprostřed promáčkliny.
- Vyčkáme několik minut na ztuhnutí lepidla.
- Spodní část nářadí připojíme k nástavci přilepenému v promáčklině.
- Promáčklinu vyrovnáme zatažením za nářadí co největší silou, v případě potřeby vyvineme větší sílu prostřednictvím rázového kladiva.
- Opakujeme, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.
- Lepidlo a nástavec odstraníme z povrchu karoserie přiloženou stěrkou.

UPOZORNĚNÍ

- Určeno na opravu kulatých a mělkých promáček vzniklých tlakem. Ostré


promáčkliny a důlky by měl opravit profesionál.

- Tavnou pistoli připojenou k síti nenecháváme bez dozoru.
- Nepoužíváme-li pistoli, vždy ji vypneme a odpojíme ze zásuvky.
- Po použití necháme tavnou pistoli vychladnout.
- Naše společnost nenesie žádnou zodpovědnost za případné škody na automobilu způsobené nesprávným použitím výrobku.
- Je doporučeno se o opravě promáček poradit s odborníkem.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
---	--