

NÁVOD K POUŽITÍ

VÍCEÚČELOVÁ LAMPIČKA G-LAMP

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- víceúčelová lampička,
- USB nabíjecí kabel.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 22,5 × 8,2 × 23 cm,
- materiál: ABS, PC,
- vstupní napětí: 12 V / 2,5 A,
- výkon bezdrátového spojení: 5 W/7,5 W/10 W/15 W,
- výkon LED žárovky: 10 W,
- Bluetooth reproduktor: 3 W,
- provozní frekvence: 100–205 kHz.



POPIS

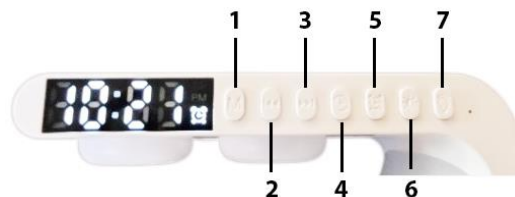

1. režim času a připojení Bluetooth
2. snížit hlasitost/předchozí nahrávka/hodiny
3. zvýšit hlasitost/následující nahrávka /minuty
4. nastavení času
5. nastavení budíku/LED displej ZAPNOUT/VYPNOUT
6. nastavení jasu
7. světelný režim/světlo ZAPNOUT/VYPNOUT

NABÍJENÍ

- Používáme pouze rychlonabíječku (12 V/2,5 A). Není součástí zboží.
- Slabší nabíječky (např. 5 V / 1–2 A) způsobí nedostatečné nabití.
- Jeden konec přiloženého USB nabíjecího kabelu zasuneme do nabíjecího vstupu zařízení, opačný konec do rychlonabíječky.

PŘIPOJENÍ SKRZE APLIKACI

- Před prvním použitím si z Google Play store či Apple App store stáhneme aplikaci HappyLighting.
- Na telefonu zapneme Bluetooth.

- Otevřeme aplikaci a v levém horním rohu klikneme na symbol menu.
- Zařízení připojíme kliknutím na “My Device”, kde vybereme “Dream~ + sériové číslo produktu”.



Oskenujeme QR kód a stáhneme aplikaci z Google Play.

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

- **Hlavní strana:** světlo ZAPNOUT/VYPNOUT, výběr barvy světla z fotografie, nastavení barvy světla, nastavení jasu, přednastavené barvy, standardní barvy.
- **Hudba (Music):** přehrávání hudby a změna RGB barev dle rytmu.
- **Přizpůsobení hlasu (Tape):** změna RGB barev dle rytmu hlasu skrze mikrofon telefonu či zařízení, nastavení citlivosti mikrofonu.
- **Styl (Style):** Vybereme jeden z 256 režimů a přizpůsobíme jas a rychlost změny barev. Můžeme zvolit také přednastavenou možnost či barevné schéma z 10 tematických scén.

- **Budík (Timing):** nastavení a ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ alarmu.
- **Nastavení (Settings):** změna pozadí aplikace, možnost “Shake” (změna barvy třesením telefonu).
- **Světlo k probuzení (Wake-up light):** Klikneme na záložku “Timing” a vybereme své zařízení. Klikneme na níže uvedený čas a nastavíme hodiny a minuty. Vybereme dny v týdnu a zapneme možnost “Operate” a “Enable”. V nastaveném čase bude lampička simulovat sluneční východ, jas se bude po dobu 3 minut postupně zvětšovat (0–100 %). Po 3 minutách můžeme světlo vypnout prostřednictvím aplikace nebo přidržením tlačítka 7.



OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- **Nastavení času:** Dvojitým zmáčknutím tlačítka 1 vstoupíme do režimu času. Čas nastavíme tlačítkem 4. Tlačítkem 2 nastavíme hodiny, tlačítkem 3 minuty. Počkáme 5 sekund, aby se nastavené hodnoty uložily. Přidržením tlačítka 4 přepínáme mezi 12 či 24hodinovým režimem.
- **Nastavení budíku:** Dvojitým zmáčknutím tlačítka 1 vstoupíme do režimu času. Budík nastavíme tlačítkem 5. Tlačítkem 2 nastavíme hodiny, tlačítkem 3 minuty. Počkáme 5 sekund, aby se nastavené hodnoty uložily. Na displeji se zobrazí symbol budíku.
- Budík se automaticky vypne po 5 minutách. Právě zvonící budík můžeme ručně vypnout tlačítkem 1. Chceme-li budík zcela zrušit, dvojitým zmáčknutím tlačítka 1 vstoupíme

do režimu času, kde dvakrát zmáčkneme tlačítko 5. Symbol budíku zmizí z displeje.

- Přidržením tlačítka 5 po dobu 2 sekund ZAPNEME/VYPNEME LED displej.
- **Režim světla:** Světlo zapneme tlačítkem 7. Stejným tlačítkem přepínáme mezi 10 světelnými režimy. Další režimy nalezneme v aplikaci.
- Světlo vypneme přidržením tlačítka 7.
- **Jas:** Intenzitu jasu v rozmezí 20 až 100 % (v 5 úrovních) nastavíme tlačítkem 6.
- **Bluetooth reproduktor:** Tlačítkem 2 přehrajeme předchozí písničku. Přidržením stejného tlačítka snížíme hlasitost. Tlačítkem 3 přehrajeme následující písničku. Přidržením stejného tlačítka zvýšíme hlasitost. Přehrávání pozastavíme/zapneme tlačítkem 1.
- V případě příchozího hovoru můžeme hovor přijmout tlačítkem 1.
- **Bezdrátové nabíjení:** Telefon umístíme doprostřed nabíjecího prostoru. Dosah nabíjení činí 2–6 mm. Nepoužíváme společně s pouzdem telefonu silnějším než 2 mm.

UPOZORNĚNÍ

- **Nabíjíme pouze prostřednictvím nabíječky s parametry 12 V / 2,5 A!**
- Zařízení vždy umístíme na rovný povrch.
- Nevystavujeme vlhku či extrémnímu teplu.

- Nevystavujeme extrémní síle či úderům.
- Nerozebíráme ani nijak neupravujeme.
- V případě bezdrátového nabíjení telefonu se ujistíme, že se v okruhu 6 cm od středu telefonu nenachází žádné kovové či magnetické předměty.
- Nabíjení probíhá rychleji při nižších teplotách.
- Čistíme mírně vlhkým hadrem.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	--