BEDIENUNGSANLEITUNG

DELLENREPARATUR SET DR DENT

LIEFERUMFANG

- Reparaturwerkzeug
- 28 Aufsätze
- Klebepistole
- 5 Klebestifte
- Lappen
- Schaber
- Sprühflasche

TECHNISCHE DATEN

• Werkzeuggröße: 12 × 33,5 cm


Nennspannung: 220–240 V DC 50/60 Hz

Nennleistung: 20 W

Material: Stahl, Kunststoff



KOMPONENTEN

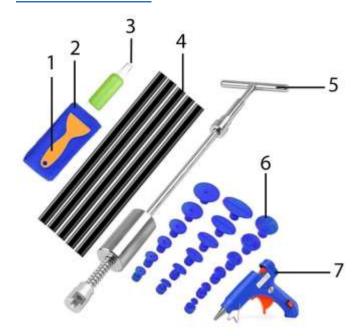

- (1) Schaber
- (2) Lappen
- (3) Sprühflasche
- (4) Klebestifte
- (5) Reparaturwerkzeug
- (6) Aufsätze
- (7) Klebepistole

ZUSAMMENBAU DES REPARATURWERKZEUGS

 Bevor Sie mit der Reparatur von Dellen an Ihrem Auto beginnen, müssen Sie das Reparaturwerkzeug zusammenbauen.

- Das Werkzeug hat zwei Konfigurationen. Eine, die den Gleithammer für zusätzliche Kraft beim Reparieren größerer oder schwierigerer Dellen verwendet, und eine kürzere für schnelle und einfache Reparaturen.
- Folgen Sie dem Bild unten, um das Werkzeug mit dem Gleithammer zusammenzubauen.



Um das Werkzeug nur in der kurzen
Konfiguration zusammenzubauen,
verbinden Sie den Griff und die Öffnung für
Aufsätze an der Unterseite.



VERWENDUNG DER KLEBEPISTOLE

- Stecken Sie einen der mitgelieferten Klebestifte in die Öffnung auf der Rückseite der Klebepistole und schieben Sie ihn bis zum Ende nach vorne.
- Klappen Sie den Metallständer auf und stellen Sie die Klebepistole auf eine ebene Oberfläche.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an und schalten Sie die Klebepistole mit dem EIN/AUS-Schalter an der Seite des Griffs ein.
- Warten Sie mindestens zwei Minuten, bis die Klebepistole warmgelaufen ist.
- Drücken Sie den Abzug, damit der Klebstoff aus der Düse der Pistole herauskommt.

REPARATUR VON AUTO-DELLEN

- Finden Sie die Delle und entscheiden Sie, mit welchem Aufsatz Sie sie reparieren wollen. Dies hängt von der Größe und Tiefe der Delle ab. Verwenden Sie kleine Aufsätze für kleine Dellen und große Aufsätze für größere Dellen.
- Wenn Sie die obigen Schritte befolgt haben, sollten Sie das Reparaturwerkzeug und die Klebepistole bereit haben.
- Benutzen Sie die Sprühflasche (verwenden Sie Wasser oder eine milde Reinigungslösung) und den Lappen, um die Delle zu reinigen.
- Tragen Sie eine große Menge Klebstoff auf den gewählten Aufsatz auf und drücken Sie den Aufsatz in die Mitte der Delle.

- Warten Sie ein paar Minuten, bis der Klebstoff fest geworden ist.
- Befestigen Sie das Unterteil des Reparaturwerkzeugs mit dem Aufsatz in der Delle.
- Ziehen Sie so stark wie möglich, oder verwenden Sie den Gleithammer am Werkzeug, um die Delle zu glätten.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das erwartete Ergebnis erzielen.
- Entfernen Sie den Klebstoff und den Aufsatz mit dem mitgelieferten Schaber vom Auto.

WICHTIG

- Nur für runde, flache Dellen vorgesehen, die durch Druck entstanden sind. Das Reparieren von scharfen Dellen und Falten sollte vermieden und dem Fachmann überlassen werden.
- Lassen Sie die Klebepistole nicht unbeaufsichtigt, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Schalten Sie die Klebepistole immer aus und trennen Sie sie vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt wird.
- Lassen Sie die Klebepistole nach dem Gebrauch abkühlen.
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die Sie durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts an Ihrem Auto verursachen.
- Wir empfehlen, einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie die Dellen selbst reparieren.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.





Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.

