

NÁVOD K POUŽITÍ

IP KAMERA


SOUČÁSTI

- IP kamera
- Nabíjecí kabel
- Jehla na resetování
- Modul k připevnění na stěnu/strop



INSTALACE

1. Na vašem chytrém zařízení vyhledejte aplikaci YCC365 Plus (Google Play Store, Apple App Store).

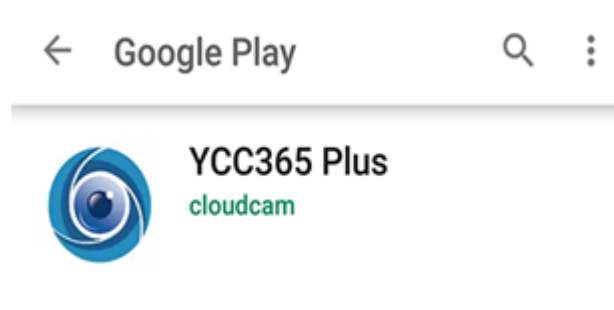

2. Spusťte aplikaci YCC365 Plus a zaregistrujte se. Po úspěšné registraci zmáčkněte »+« v pravém horním rohu displeje a vyberte »INTELLIGENT CAMERA«, potom »ADDITION OF AP HOTSPOT«
3. Pomocí nabíjecího kabelu připojte zařízení k napájení (buď do klasické zásuvky či zařízení s USB vstupem). Po připojení se kamera automaticky zapne.
4. Do malého otvoru (RESET) v horní části zařízení vložte jehlu a přidržte 5 s, respektive dokud kamera nenahlásí „Camera is reset“.
5. Následujte pokyny v aplikaci YCC365 Plus. Vyberte síť CloudCam, kterou po připojení kamera automaticky vygeneruje.

6. V tomto kroku musí zůstat kamera propojená s vaším chytrým telefonem!!
7. V následujícím kroku se přihlaste ke své síti Wi-Fi (2.4 g) a potvrďte heslo.
8. V posledním kroku aplikace propojí vaše zařízení s Wi-fi s vaším telefonem. Pokud nedošlo k úspěšnému spojení, přečtěte si kapitolu ČASTÉ KOMPLIKACE.

SNADNÉ POUŽITÍ APLIKACE

- Aplikace CloudCam a IP kamera umožňují sdílení nahrávek s vašimi přáteli. Kamera přijímá a vysílá zvuk.
- Po vybrání kamery v aplikaci můžete pohybovat kamerou pouhým pohybem prstu po displeji.
- IP kamera podporuje také nahrávání na TF, resp. Micro SD kartu. Otvor na kartu se nachází na vrchu kamery vedle malého otvoru RESET.
- Obraz můžete sledovat i na internetové adrese:


<https://www.ucloudcam.com>

- Přihlášení provedte se stejným uživatelským jménem a heslem jako do aplikace CloudCam.

ČASTÉ KOMPLIKACE

- Ujistěte se, že zařízení zůstane připojeno i po výběru sítě CloudCam. Některá zařízení mají ve výchozím nastavení zadáno, aby přerušila spojení se zařízení, které je bez připojení k internetu.
- Ověřte, zda jsou IP kamera, chytré zařízení a Wi-Fi router během připojování navzájem v relativní blízkosti.
- IP kameru můžete připojit na 2.4g Wi-Fi síť. Pokud váš bezdrátový router vysílá pouze síť 5 g, ověřte nastavení routeru a zapněte síť 2.4 g.
- Zkontrolujte zadání správných údajů vaší bezdrátové sítě (SSID a heslo).
- Zkontrolujte, že jste při výběru domácí sítě zadali také heslo.
- Ověřte, zda váš Wi-Fi router není zastaralý.



	Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.
---	---

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.