

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DR DENT HORPADÁSJAVÍTÓ KÉSZLET

CSOMAG TARTALMA


- Javító eszköz
- 28 rögzítő
- Ragasztópisztoly
- 5 ragasztópálca
- Törlőkendő
- Véső
- Spray palack

MŰSZAKI ADATOK

- Eszköz mérete: 12 × 33,5 cm
- Névleges feszültség: 220–240 V AC 50/60 Hz
- Névleges teljesítmény: 20 W
- Anyag: acél, műanyag



KOMPONENSEK

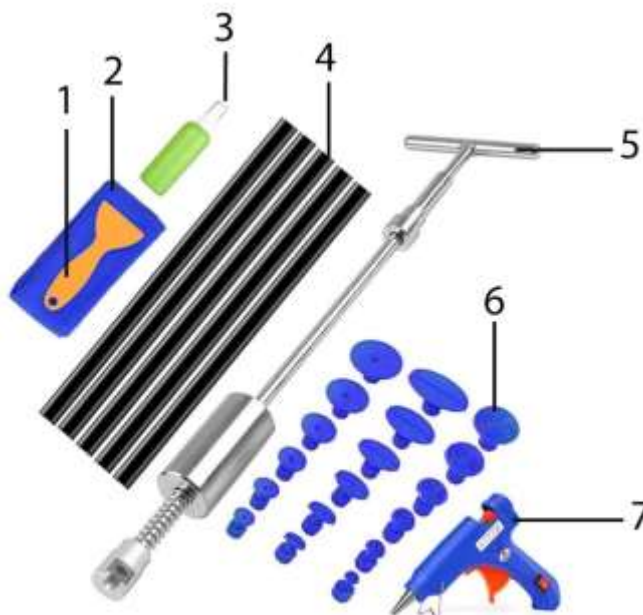

- (1) Véső
- (2) Törlőkendő
- (3) Spray palack
- (4) Ragasztópálca
- (5) Javító eszköz
- (6) Rögzítő
- (7) Ragasztópisztoly

A JAVÍTÓ ESZKÖZ ÖSSZESZERELÉSE

- Mielőtt elkezdené javítani az autó horpadásait, össze kell szerelnie a javító eszközt.
- Két konfigurációja van az eszköznek. Olyan, amely az ütőkalapácsot további erőhöz használja nagyobb vagy nehezebb

horpadások javításakor, és egy rövidebb a gyors és egyszerű javítás érdekében.

- Az eszköz ütőkalapáccsal történő összeszereléséhez kövesse az alábbi ábrát.



- Az eszköz rövid konfigurációban történő összeszereléséhez csak a fogantyút és az alján lévő rövid rögzítő hornyot csatlakoztassa.

A RAGASZTÓPISZTOLY HASZNÁLATA

- Helyezze a mellékelt ragasztópálcák egyikét a ragasztópisztoly hátulján lévő lyukba, és tolja egészen előre, amíg az meg nem áll.
- Csavarja ki a fémállványt, és helyezze a ragasztópisztolyt sima felületre.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy elektromos aljzathoz, és kapcsolja be a ragasztópisztolyt

a fogantyú oldalán található ON/OFF kapcsolóval.

- Várjon legalább két percet, amíg a ragasztópisztoly felmelegszik.
- Nyomja meg a ravaszt, hogy a ragasztó kifolyjon a pisztoly fúvókájából.

AZ AUTÓ HORPADÁSAINAK JAVÍTÁSA

- Keresse meg a horpadást és döntse el, hogy melyik rögzítőt fogja használni annak javításához. Ez a horpadás méretétől és mélységétől függ. Kis horpadáshoz használjon apróméretű, nagyobb horpadáshoz pedig nagyméretű rögzítőt.
- Ha követte a fenti lépéseket, készen kell állnia a javító eszköznek és a ragasztópisztolynak.
- Használja a spray palackot (használjon vizet vagy enyhe tisztítószer) és törölkendőt a horpadás megtisztításához.
- Vigyen fel bőséges mennyiségű ragasztót a választott rögzítőre, és nyomja rá a horpadás közepére.
- Várjon néhány percet, amíg a ragasztó megköt.
- Csatlakoztassa a javító eszköz alsó részét a horpadásban lévő rögzítővel.
- Húzza meg amennyire csak tudja, vagy használja az eszköz ütőkalapácsát a horpadás simításához.
- Ismétlje meg, amíg el nem éri a kívánt eredményeket.

- A mellékelt vésővel távolítsa el a ragasztót és a rögzítőt az autóról.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak nyomásból származó kerek, sekély horpadások javítására alkalmas. Az éles horpadások és gyűrődések javítását kerülni kell, és szakemberekre szükséges bízni.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a ragasztópisztolyt, amikor áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ha nem használja, mindig kapcsolja ki és húzza ki a ragasztópisztolyt.
- Használat után hagyja lehűlni a ragasztópisztolyt.
- Nem vagyunk felelősek azokért a károkért, amelyeket autójának okozott a termék a nem megfelelő használat miatt.
- Javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez, mielőtt egyedül állnak neki a horpadások javításához.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
--	---