

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ


- Ξυπνητήρι
- Micro-USB καλώδιο φόρτισης
- Οδηγίες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μέγεθος: 4,5 × 13,9 × 6,8 εκ
- Υλικό: ABS
- Τροφοδοσία: 1200 mAh 3,7 V επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Έκδοση Bluetooth: 5.0
- Μέγιστη εμβέλεια Bluetooth: 10 μ
- Ισχύς ηχείων: 5 W
- Μέγιστο μέγεθος TF κάρτας: 32 GB (δεν περιλαμβάνεται)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

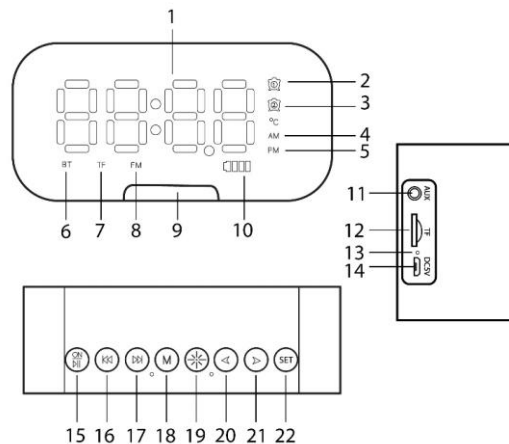

1. Οθόνη LED
2. Ξυπνητήρι 1
3. Ξυπνητήρι 2
4. ΠΜ – πρωί
5. ΜΜ – απόγευμα
6. Λειτουργία Bluetooth
7. Λειτουργία TF κάρτας
8. Λειτουργία FM ραδιοφώνου
9. Θήκη τηλεφώνου
10. Ένδειξη μπαταρίας
11. Θύρα AUX
12. Υποδοχή κάρτας TF
13. Ένδειξη φόρτισης
14. Θύρα φόρτισης
15. ON/OFF, αναπαραγωγή/παύση
16. Προηγούμενο τραγούδι/μείωση έντασης
17. Επόμενο τραγούδι/αύξηση έντασης
18. Επιλογή τρόπου λειτουργίας
19. Φωτεινότητα

20. Μείωση χρόνου

21. Αύξηση χρόνου

22. Κουμπί SET

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Φόρτιση

- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλά, η συσκευή θα παίξει έναν ήχο “χαμηλή μπαταρία” και θα απενεργοποιείται αυτόματα.
- Εισάγετε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης που περιλαμβάνεται στη θύρα φόρτισης του ξυπνητηριού. Εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή σας ή του φορτιστή του τηλεφώνου σας. Η συσκευή θα ξεκινήσει να φορτίζει.
- Συνήθως χρειάζονται 4 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η συσκευή. Παίζοντας μουσική στη μέγιστη ένταση, η μπαταρία διαρκεί 6 ώρες. Σε μέτρια ένταση, διαρκεί περίπου 16 ώρες. Στη λειτουργία μόνο με ρολόι, η μπαταρία διαρκεί έως και 48 ώρες.

Bluetooth

- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ON/OFF. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Ενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας και βρείτε τη συσκευή στις ρυθμίσεις κατόπιν συνδεθείτε με αυτήν (η συσκευή ονομάζεται Q5). ένας ήχος θα σας ειδοποιήσει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί με Bluetooth. Τώρα μπορείτε να αναπαράγετε πολυμέσα από το

Definicija sloga: Naslov;Navodila

τηλέφωνό σας μέσω του ηχείου της συσκευής.

- Για να αποσυνδέσετε το Bluetooth και να συνδέσετε άλλη συσκευή, ξεχάστε αυτή τη συσκευή στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για τη νέα συσκευή.

Κάρτα TF

- Τοποθετείστε την κάρτα TF στην αντίστοιχη υποδοχή στο πλάι της συσκευής. Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος 32 GB. Πιέστε το κουμπί M (18) για να μεταβείτε στη λειτουργία TF. Η μουσική από την TF κάρτα σας θα πρέπει να αρχίσει να αναπαράγεται αυτομάτως. (υποστηρίζεται μόνο μορφή mp3).

Έλεγχος πολυμέσων

- Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για αναπαραγωγή ή παύση των πολυμέσων. Πατήστε τα κουμπιά για επόμενο τραγούδι ή για το προηγούμενο για πλοήγηση στα τραγούδια. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του ήχου πάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον ήχο.

Ραδιόφωνο

- Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης για να λειτουργήσει ως κεραία. Εν συνεχεία πατήστε το κουμπί M (18) για μετάβαση στη λειτουργία FM. Το ραδιόφωνο μπορεί να χρειαστεί ένα λεπτό για να βρει σταθμούς, αλλά όταν τους βρει, η μουσική θα αρχίσει να παίζει και μπορείτε να προηγηθείτε στους σταθμούς με τα

κουμπιά τραγουδιών επόμενο και προηγούμενο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κανονικά.

Ρύθμιση ώρας και ξυπνητηριών

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί SET για να ρυθμίσετε την ώρα. Οι ώρες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε τις ώρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μείωσης και αύξησης χρόνου. Πατήστε το κουμπί SET ξανά για να μεταβείτε στα λεπτά. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την ώρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET ξανά για να αποθηκεύσετε την ώρα.
- Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, ενεργοποιείτε τη συσκευή, κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί set μέχρι να ανάψει η λυχνία του ξυπνητηριού 1/2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET για να ρυθμίσετε την ώρα στο ξυπνητήρι, το αντίστοιχο LED του ξυπνητηριού θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να το κάνετε αυτό πατώντας τα κουμπιά μείωσης και αύξησης χρόνου. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως και στη ρύθμιση του ρολογιού. Όταν ρυθμίζετε τις ώρες και τα λεπτά, μπορείτε να ρυθμίσετε επίσης και τον ήχο του ξυπνητηριού. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET ξανά για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο για το άλλο ξυπνητήρι. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρησης, το ρολόι θα δείξει την τρέχουσα ώρα ξανά.

- Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα ρυθμισμένα ξυπνητήρια, πατήστε το κουμπί set ώπου να είστε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας. Τα ξυπνητήρια είναι ενεργά όταν αναβουν οι αντίστοιχες λυχνίες LED. Μπορείτε να έχετε ένα από τα ξυπνητήρια ενεργά μεμονωμένα ή και τα δυο ταυτόχρονα.

Βάση τηλεφώνου

- Μπορείτε να τραβήξετε την υποδοχή της βάσης του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας την εγκοπή στο κάτω μέρος της συσκευής (9).

Ρύθμιση φωτεινότητας

- Πατήστε το κουμπί της φωτεινότητας για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις φωτεινότητας για να επιλέξετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην εκθέτετε σε νερό ή υγρασία. Αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή.
- ΜΗΝ εκθέτετε σε θερμότητα ή ανοιχτή φλόγα. Αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα (90 ημέρες ή περισσότερο).
- Πάντα τοποθετείτε σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη ή στην μπαταρία.

- Να φορτίζετε πάντα τη συσκευή όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να τη διεκδικήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, για ένα προϊόν αντικατάστασης ή για επιστροφή χρημάτων. Στείλτε μας τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς σε ένα email, το οποίο είναι διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του.



WEEE σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης. Το σύμβολο WEEE επισυνάπτεται στο προϊόν σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2012/19/EU για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.