

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

360 FOKOS IP KAMERA

KOMPONENSEK

- Izzó-kamera
- Izzó foglalat
- Csavarok és betétek

MŰSZAKI ADATOK

- Klasszikus izzó LED-es lámpákkal
- Klasszikus E27 csavaros menet
- Működési feszültség: 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
- Wireless protokoll: 802.11 b/g/n, 2.4Ghz WiFi




TELEPÍTÉS

- Az izzó felszerelése előtt kapcsolja ki a biztosítékot!
- Helyezze be az izzót a klasszikus E27 csavaros menetbe és húzza meg, amíg az izzó nincs erősen rögzítve.
- Kapcsolja vissza a biztosítékot és kapcsolja fel a lámpát.



CSATLAKOZTATÁS ÉS HASZNÁLAT

Az izzó behelyezése után engedélyezze a tápellátást (kapcsoló) és nyomja meg a RESET gombot egy tűvel. Addig is letöltheti az okos telefonján az iCSee alkalmazást (Google Play, Apple Store).

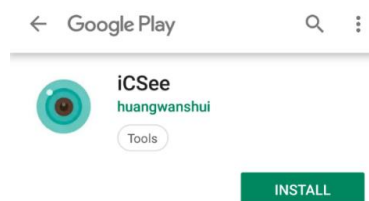


Első használat esetén az iCSee applikáció engedélyt igényel a kamera használatához, a képek és a helyszín hozzáféréshez. A hibátlan használat érdekében engedje, hogy a kamera hozzáférjen az okos készülék felsorolt lehetőségeihez.

A következő lépésben állítsa be az okos készülék beállításainak engedélyeit. Nyomja meg a SET (Beállítás) gombot.

A beállításokban keresse meg a PERMISSIONS / ENGEDÉLYEK és második lépésben az OTHER PERMISSIONS / TOVÁBBI ENGEDÉLYEK.


A megfelelő működéshez válassza ki az alábbi képen látható beállításokat.

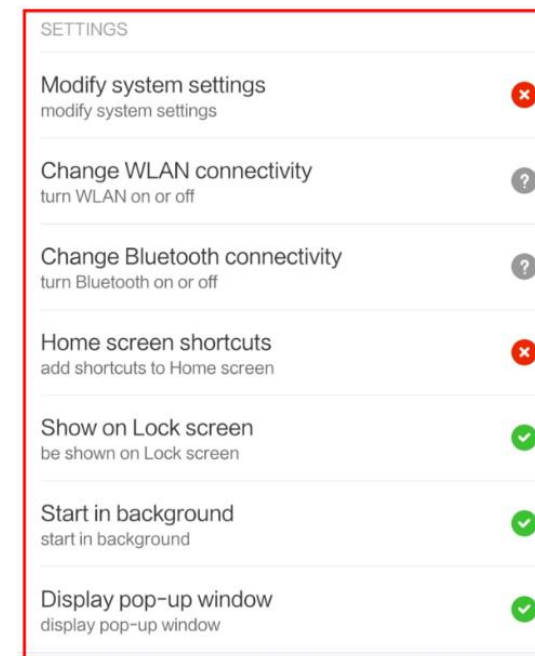

Miután beállította az engedélyeket, jelentkezzen be az applikációba.

A kamerához vendégként (LOCAL LOGIN) vagy regisztrált felhasználóként (ACCOUNT LOGIN) férhet hozzá. Javasoljuk, hogy használja az utóbbi módot.


Az utóbbi üzemmód használatához a SIGN UP opció megérintésével regisztrálhat.

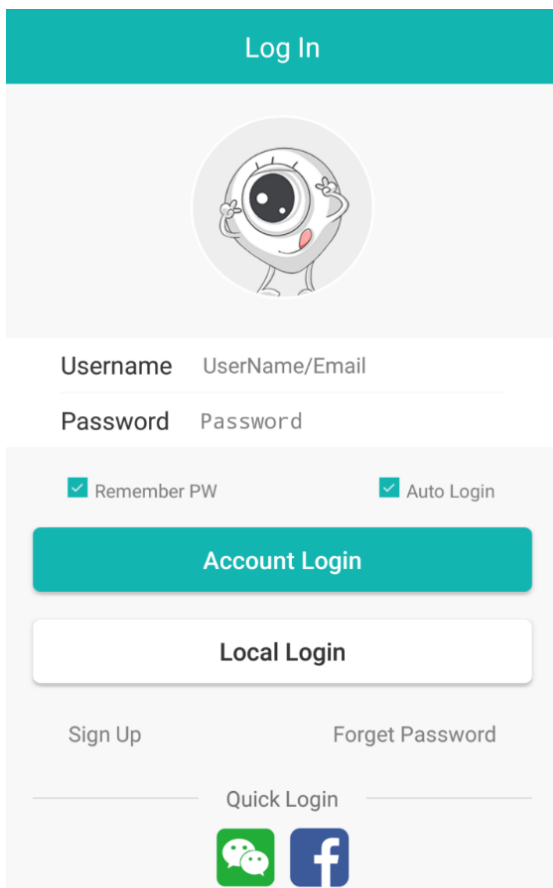

Adja meg a felhasználónevét, jelszavát, jelszó ismétlését és e-mail címét. Az applikáció elküld Önnek egy e-mail, amely egy négyjegyű számot tartalmaz, amelyet majd beír az applikációba a regisztráció megerősítéséhez.

KESZÜLÉK HOZZÁADÁSA AZ APLIKÁCIÓBA

A sikeres bejelentkezés után kattintson a jobb felső sarokban lévő + gombra, majd érintse meg a SET MY DEIICE WI-FI menüpontot. Győződjön meg róla, hogy a WiFi adó 2,4 GHz-es jelet küld.

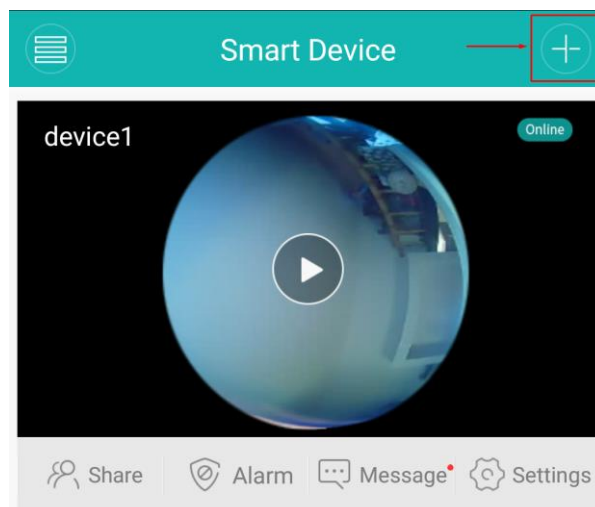

Válassza ki az otthoni WIFI hálózatot és írja be a jelszavát. Az applikáció elkezd keresni azokat a

készülékeket, amelyek WiFi-val rendelkeznek - ezért fontos, hogy közel legyen ezekhez a készülékekhez, amikor kamerákat ad hozzá az applikációhoz.


Kövesse a lépéseket, és engedélyezze, hogy az applikáció hozzáférjen a készülék helyszínéhez.

Egyidejűleg több kamerát is csatlakoztathat az applikációhoz, mindegyiknél pedig beállíthatja a nézet módot, forgathatja, nagyítja és kicsinyíti a kép, és meg sok más lehetősége is van. A kamera mozgásérzékelőt is tartalmaz, és figyelmezteti Önt az okos készüléken minden alkalommal, amikor mozgást érzékel (ha engedélyezte ezt az előző részben leírt eljárásban).




A képek tárolásához szüksége van egy MicroSD / TF kártyára (nem tartalmaz). Az alkalmazás használatával kapcsolatos további információkért forduljon az applikáció fejlesztőjéhez.

A 360 fokos IP-kamera a beszédet is lehetővé teszi - nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot, és a kamera lejátsza a beszédét.

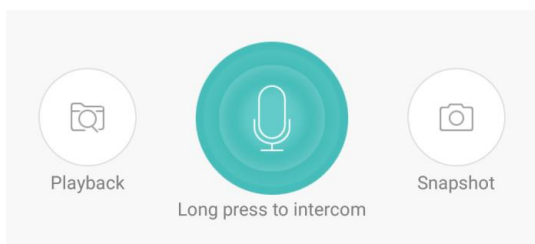

- Gyermekektől tartsa távol
- Ha a készülék hosszabb ideig be van kapcsolva, ne érintse meg az izzót, hogy elkerülje az égési sérüléseket
- Ne használja a terméket vízzel vagy gyúlékony anyagokkal, nedves kézzel vagy testtel illetve vízzel érintkezve
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa
- Ne használjon tisztítószereket
- Ne merítse folyadékba

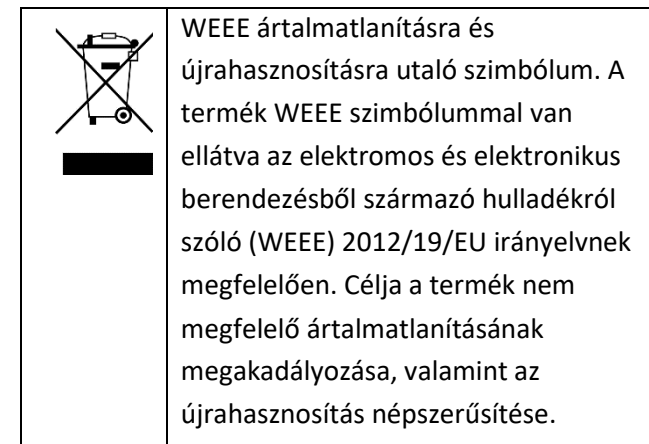

FONTOS INFORMÁCIÓK

- A kamera használatához mindig áramellátást kell engedélyezni.
- MicroSD / TF kártya szükséges a képek tárolásához (FAT32 formátum, maximum 128 GB, nem tartalmaz)
- Rendszeresen ellenőrizze az iCSee frissítéseket
- Mindig frissítse a felhasználói fiók és a kamera eléréséhez szükséges jelszót
- Ne állítson be egyszerű jelszavakat annak érdekében, hogy elkerülje az Ön magánéletének behatolását
- A kamerát csak törvényi és jogi aktusokkal összhangban használhatja
- Telepítésekor vagy csere esetén mindig kapcsolja ki a biztosítékot

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

