

ISTRUZIONI

SET RIPARAZIONE AMMACCATURE DR DENT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Estrattore di ammaccature
- 28 testine
- Pistola incollatrice
- 5 stick di colla
- Panno
- Raschietto
- Bottiglietta spray

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Dimensioni attrezzo 12 × 33,5 cm
- Tensione nominale: 220–240 V CC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 20 W
- Materiale: acciaio, plastica



COMPONENTI

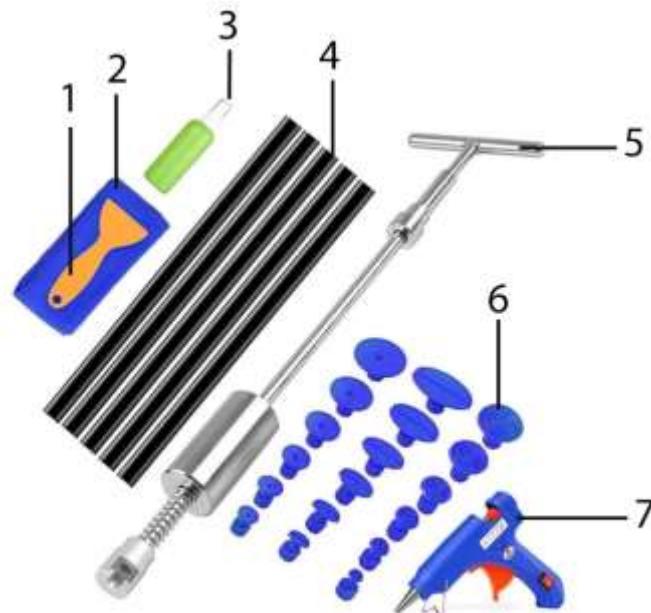

- (1) Raschietto
- (2) Panno
- (3) Bottiglietta spray
- (4) Stick di colla
- (5) Estrattore di ammaccature
- (6) Testine
- (7) Pistola incollatrice

ASSEMBLAGGIO ESTRATTORE

- Prima di cominciare con la riparazione delle ammaccature, va assemblato l'estrattore.
- Ci sono due configurazioni dello strumento. Una che utilizza il martello da impatto per una forza aggiuntiva quando si riparano

ammaccature più grandi o più complicate, e una più corta per riparazioni facili e veloci.

- Seguire l'immagine qui sotto per assemblare l'utensile **con il martello da impatto**.



- Per assemblare l'utensile nella **configurazione corta**, collegare solo l'impugnatura e la tacca per le testine sul fondo.

UTILIZZO DELLA PISTOLA INCOLLATRICE

- Inserire uno degli stick di colla in dotazione nell'apertura sul retro della pistola

- incollatrice e spingerlo fino a quando non si ferma.
- Montare il supporto di metallo e mettere la pistola incollatrice su una superficie piana.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica e accendere la pistola incollatrice usando l'interruttore ON/OFF sul lato dell'impugnatura.
- Attendere almeno due minuti che la pistola incollatrice si riscaldi.
- Premere il grilletto per far uscire la colla dall'ugello della pistola.

RIPARO DELLE AMMACCATURE

- Individuare l'ammaccatura e decidere quale testina utilizzare per ripararla. Questo dipende dalle dimensioni e dalla profondità dell'ammaccatura. Utilizzare piccole testine per le piccole ammaccature e quelle grandi per le ammaccature più grandi.
- Se si è seguita la procedura di cui sopra, si dovrebbe avere l'attrezzo di riparazione e la pistola incollatrice pronti.
- Usare la bottiglietta spray (con acqua o una soluzione detergente delicata) e il panno per pulire l'ammaccatura.
- Applicare una generosa quantità di colla sulla testina scelta e premerla al centro dell'ammaccatura.
- Attendere qualche minuto che la colla si rapprenda.
- Collegare la parte inferiore dell'estrattore per la riparazione con la testina nell'ammaccatura.

- Tirare il più forte possibile o usare il martello da impatto sull'estrattore per appiattire l'ammaccatura.
- Ripetere l'operazione finché non si ottengono i risultati previsti.
- Rimuovere la colla e la testina dall'auto con il raschietto in dotazione.

AVVERTENZE

- Destinato solo ad ammaccature tonde e poco profonde dovute alla pressione. La riparazione di ammaccature e pieghe taglienti deve essere evitata e lasciata ai professionisti.
- Non lasciare incustodita la pistola incollatrice quando è collegata alla corrente.
- Spegnete e scolate sempre la pistola per colla quando non è in uso.
- Lasciare raffreddare la pistola incollatrice dopo l'uso.
- Non ci teniamo responsabili per i danni alla vettura causati dall'uso improprio del prodotto.
- Si consiglia di consultare un professionista prima di riparare le ammaccature da soli.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviarci il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.