

UTASÍTÁS

G-LAMP TÖBBCÉLÚ LÁMPA

CSOMAG TARTALMA


- Többcélú lámpa
- USB töltőkábel

MŰSZAKI ADATOK

- Méret: 22,5 × 8,2 × 23 cm
- Anyag: ABS, PC
- Bemeneti feszültség: 12 V/2,5 A
- Vezeték nélküli kimenet: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- LED fénytjeljesítmény: 10 W
- Bluetooth hangszóró: 3 W
- Működési frekvencia: 100–205 kHz



KOMPONENSEK

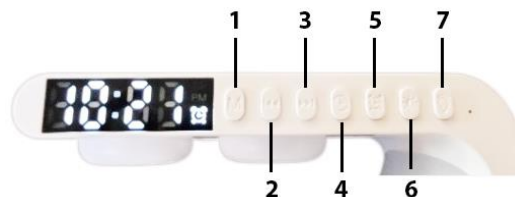

1. Óra és Bluetooth mód
2. Hangerő csökkentése/előző szám/óra
3. Hangerő növelése/következő szám/percek
4. Órabeállítás
5. Ébresztő beállítása/LED kijelző ON/OFF
6. Fényerő beállítása
7. Világítás mód/világítás ON/OFF

TÖLTÉS

- Csak gyorstöltő adaptert (12 V/2,5 A) használjon. Az adapter nem része a csomagnak.
- A gyengébb adapterek (pl. 5 V/1–2 A) elégtelen tápellátást eredményeznek.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábel egyik végét a készülék töltőportjához. Csatlakoztassa a másik végét egy gyorstöltő adapterhez.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

- Használat előtt tölts le a HappyLighting alkalmazást a Google Play vagy az Apple App Store áruházból.
- Engedélyezze a Bluetooth funkciót a telefonon.
- Nyissa meg az alkalmazást, és kattintson a menü szimbólumra a bal felső sarokban.
- Kattintson a “My Device” lehetőségre és válassza a + “Dream~ + product serial number” lehetőséget az eszköz csatlakoztatásához.




Olvassa be a QR-kódot, hogy letöltsse az alkalmazást a Google Play áruházból.

AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

- **Fő interfész:** világítás ON/OFF, válasszon színt a képről, állítsa be a fény színét, állítsa be a fényerőt, előre beállított színeket, szabványos színeket.
- **Zene:** zene lejátszása és az RGB színek módosítása a zenei ritmus alapján.

- **Ritmus:** az RGB színek megváltoztatása a hang ritmusa alapján telefonon vagy eszköz mikrofonján keresztül. Állítsa be a mikrofon érzékenységet.
- **Stílus:** Válassza ki a 256 mód egyikét, és állítsa be a színváltás sebességét és fényerejét. Választhat előre beállított opciókat vagy színsémát is a 10 jelenet valamelyikének megfelelően.
- **Időzítés:** Ébresztő be- és kikapcsolása.
- **Beállítások:** Módosítsa az alkalmazás hátterét, engedélyezze a “Shake” opciót (a telefon megrázásával módosíthatja a színeket).
- **Ébresztő lámpa:** Kattintson a “Timing” fülre, és válassza ki az eszközt. Kattintson az időre, és állítsa be a kívánt órát és percet. Válassza ki a hét napjait, és kapcsolja be az “Operate” és az “Enable” lehetőséget. A beállított időpontban a lámpa a napkeltét szimulálja, és a fényerő 3 percen belül fokozatosan nő (0–100%). 3 perc elteltével kikapcsolhatja az ébresztő lámpát az alkalmazáson keresztül, vagy a (7) gomb hosszú lenyomásával.

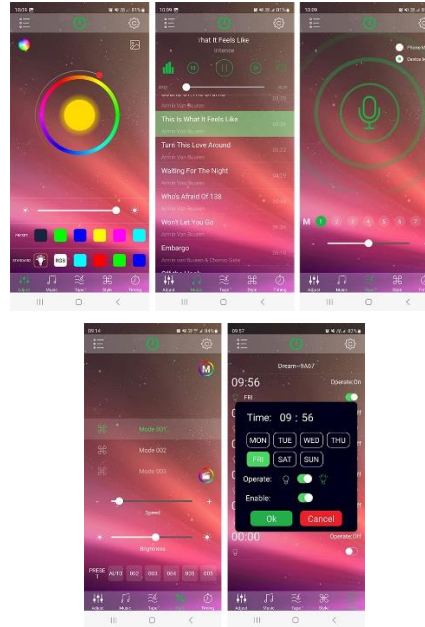

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA

- **Óra beállítása:** Nyomja meg kétszer az (1) gombot az óra módba lépéshez. Nyomja meg a (4) gombot az idő beállításához. Használja a (2) gombot az órákhoz és a (3) gombot a percekhez. Az idő beállítása után várjon 5 másodpercet az idő mentéséhez. Nyomja meg hosszan a (4) gombot a 12/24 órás üzemmód közötti váltáshoz.
- **Ébresztő beállítása:** Nyomja meg kétszer az (1) gombot az óra módba lépéshez. Nyomja meg az (5) gombot az ébresztő beállításához. Használja a (2) gombot órához és a (3)

gombot a percekhez. Az ébresztés beállítása után várjon 5 másodpercet a beállítás mentéséhez. Az ébresztőóra szimbólum megjelenik a kijelzőn.

- Az ébresztés 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Az aktuális ébresztés manuális kikapcsolásához nyomja meg az (1) gombot. Az ébresztő funkció teljes kikapcsolásához nyomja meg kétszer az (1) gombot az óra módba lépéshez, majd nyomja meg kétszer az (5) gombot. Az ébresztőóra szimbólum eltűnik a kijelzőről.
- Tartsa lenyomva az (5) gombot 2 másodpercig a LED-kijelző be- és kikapcsolásához.
- **Világítás mód:** Nyomja meg a (7) gombot a világítás bekapcsolásához. A gomb megnyomásával 10 világítási mód között válthat. Más módokhoz használja a telefonos alkalmazást.
- Nyomja meg hosszan a (7) gombot a világítás kikapcsolásához.
- **Fényerő:** Nyomja meg a (6) gombot a fényerő 20 és 100% közötti beállításához (5 lépésben).
- **Bluetooth hangszóró:** Nyomja meg a (2) gombot az előző szám lejátszásához. Nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez. Nyomja meg a (3) gombot a következő szám lejátszásához. Nyomja meg hosszan a hangerő növeléséhez. Nyomja meg az (1)

gombot a szám szüneteltetéséhez/lejátszásához.

- Telefonhívásokat is fogadhat – nyomja meg az (1) gombot, amikor csörög a telefon.
- **Vezeték nélküli töltés:** Helyezze telefonját a vezeték nélküli töltési terület közepére. Az átviteli távolság 2-6 mm. Kérjük, ne használjon 2 mm-nél vastagabb telefontokot.


FIGYELMEZTETÉS

- **A töltéshez csak 12 V/2,5 A-es adaptert használjon!**
- A készüléket mindig sima felületre helyezze.
- Ne tegye ki nedvességnek vagy extrém hőhatásnak.
- Ne tegye ki nagy erőnek vagy ütésnek.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.
- A telefon vezeték nélküli töltése során ügyeljen arra, hogy ne legyen fém vagy mágneses tárgy a telefon közepétől számított 6 cm-es átmérőn belül.
- Alacsonyabb hőmérsékleten nagyobb a töltési sebesség.
- Tisztítsa meg a terméket enyhén nedves ruhával.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------