

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE IP - 360 DE GRADE

COMPONENTE

- Camera de supraveghere / bec
- Dulie bec E27
- Șuruburi

SPECIFICATIILE TEHNICE

- Lampă ambientală cu LED-uri integrate
- Soclu standard E27
- Voltaj: 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
- Protocolul wireless: 802.11 b / g / n, 2.4Ghz
WiFi




INSTALARE

- Înaintea instalării trebuie să fie scoși de sub tensiune conductorii electrici de conexiune ai clădirii și asigurați contra reconectării. Pentru aceasta, declanșați siguranțele automate corespunzătoare ale instalației casnice.
- Introduceți becul în dulia clasică E27 și strângeți-l până când becul este fixat ferm.
- Plasați siguranțele în poziția inițială și porniți comutatorul.



CONEXIUNEA ȘI UTILIZAREA


După instalarea becului, plasați comutatorul în poziția activă și apăsați butonul RESET cu ajutorul acului. În același timp, puteți descărca aplicația iCSee (Google Play, Apple Store) pe dispozitivului dvs. inteligent.

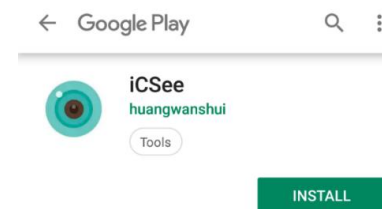

La prima utilizare, aplicația iCSee va necesita permisiunea de a utiliza camera, accesul la imagini și locație. Pentru o utilizare optimă, permiteți camerei să acceseze opțiunile listate în aplicație pentru accesul la dispozitivului dvs. inteligent. În pasul următor, setați permisiunile în meniul cu setări al dispozitivului dvs. inteligent. Apăsați SET.

În setări, găsiți PERMISIUNILE și, în etapa următoare, ALTE PERMISIUNI / ALTE LICENȚE.


Pentru o utilizare optimă, selectați setările prezentate în imaginea de mai jos.

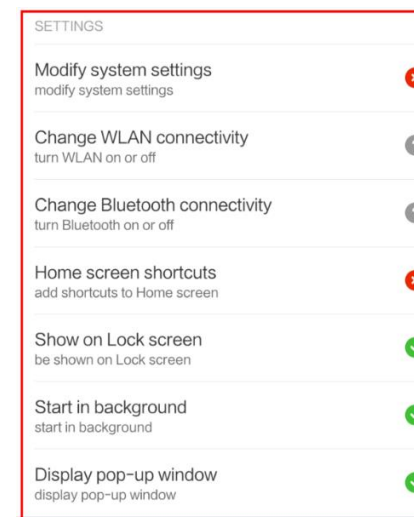

După ce ați setat permisiunile, conectați-vă la aplicație.

Puteți accesa camera în calitate de "oaspete" (LOCAL LOGIN) sau ca utilizator înregistrat (ACCOUNT LOGIN). Vă sfătuim să folosiți ultima metodă.


Pentru a utiliza cea de-a doua metodă, înregistrați-vă alegând opțiunea SIGN-UP.

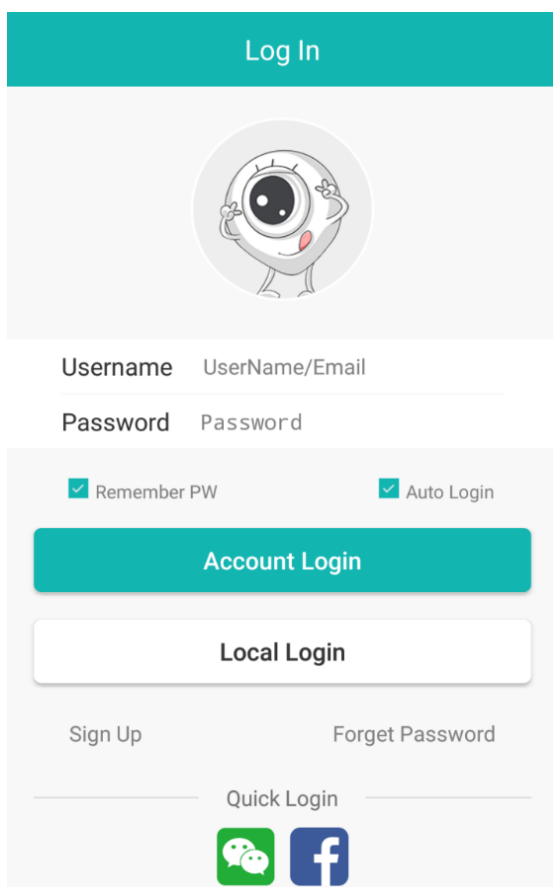

Introduceți numele de utilizator, parola, repetarea parolei și adresa de e-mail. Aplicația vă va trimite un email cu un număr din 4 cifre, pe care apoi îl veți introduce în aplicație pentru a confirma înregistrarea.

ADĂUGAREA DISPOZITIVULUI DVS. ÎN APLICAȚIE

După ce v-ați logat cu succes, faceți clic pe + în colțul din dreapta sus și selectați opțiunea SET MY DEVICE TO WI-FI. Asigurați-vă că transmițătorul dvs. WiFi transmite un semnal de 2,4 GHz.

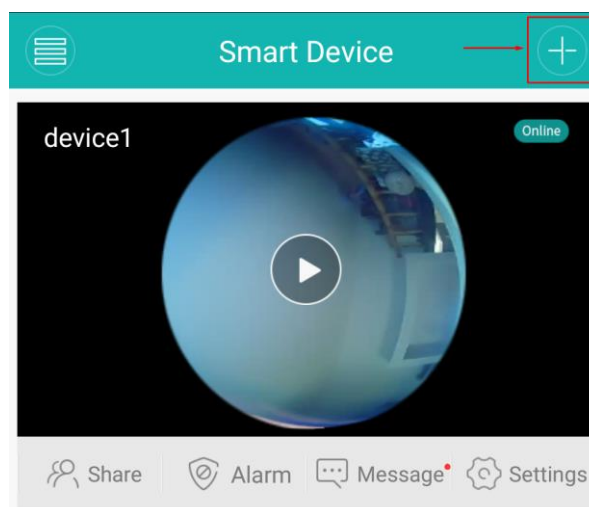

Urmați pașii și permiteți aplicației să acceseze locația dispozitivului dvs.

Selectați rețeaua wireless locală (de acasă) și introduceți parola. Aplicația va începe căutarea dispozitivelor din vecinătate care emit semnal WiFi -

așa că este esențial ca atunci când adăugați camere în aplicație, să vă aflați în apropiere de cameră.


Puteți utiliza mai multe camere concomitent în aplicație. Pentru fiecare cameră în parte puteți seta: modul de vizualizare, rotația, mărirea / micșorarea imaginii (zoom in /out) și alte opțiuni. Camera are și un senzor de mișcare incorporat care vă va avertiza prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent de fiecare dată când detectează mișcare (dacă ați activat opțiunea în procedura descrisă în secțiunea anterioară).



Aveți nevoie de o cartelă MicroSD / TF (nu este inclusă) pentru stocarea înregistrărilor. Pentru mai multe informații despre utilizarea aplicației, contactați dezvoltatorul aplicației.

Camera IP - 360 de grade, de asemenea, vă permite să comunicați mesaje vocale la distanță - apăsați și

țineți apăsată tasta din mijloc, iar camera va reda discursul dvs.

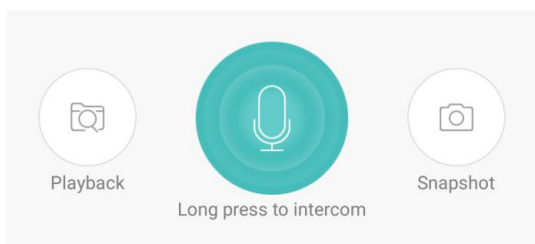

IMPORTANT

- Camera trebuie să fie întotdeauna alimentată cu curent (comutatorul)
- Aveți nevoie de o cartelă MicroSD / TF pentru stocarea imaginilor (format FAT32, maxim 128 GB, nu este inclusă)
- Verificați în mod regulat actualizările aplicației iCSee
- Actualizați periodic parola pentru accesarea contului de utilizator și a camerei
- Nu setați parole ușoare pentru a evita invazia intimității dvs.
- Puteți utiliza camera doar în conformitate cu legile și actele juridice valabile în țara dvs.
- Înaintea instalării trebuie să fie scoși de sub tensiune conductorii electrici de conexiune ai clădirii și asigurați contra reconectării. Pentru aceasta, declanșați siguranțele

automate corespunzătoare ale instalației casnice.

- Montați aparatul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.
- Dacă aparatul este pornit pentru o perioadă lungă de timp, nu atingeți becul pentru a evita arsurile.
- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare.
- Nu scufundați în lichid.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- A se depozita într-un loc uscat, fără praf.
- Respectați reglementările de mediu în vigoare pentru reciclare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul

nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---