

MANUAL DE UTILIZARE

CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE IP NIGHTOWL

COMPONENTE

- Camera IP
- Adaptor de alimentare
- Antenă Wi-Fi-5 dBi
- Set de șuruburi pentru montaj
- Șurubelniță
- Baza camerei (element de montare pe perete)
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Senzor de imagine: 2.0M HD CMOS
- Obiectiv: 3.6mm
- Iluminare minimă: 0.5 Lux (în modul color), 0.1 Lux (în modul alb-negru)
- Rezoluție: 1920 x 1080P
- Compresie video: H.264/ MJPEG
- Frecvența cadrelor: 25-30fps
- Compresie audio: G.711a
- Intrare audio: microfon încorporat de 48dB
- Ieșire audio: difuzor încorporat de 8Ω 1W
- Declanșator de alarmă: detector de mișcare
- Wireless Lan: IEEE802.11b/g/n
- Securitate wireless: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK criptarea datelor
- Protocoale: ONVIF, TCP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, P2P

- Memorie: slot pentru card micro SD
- Alimentare electrică: DC12V±10%
- Standard de impermeabilitate: IP66
- Condiții de utilizare: temperatura -25°C -+65°C
- Umiditate: 10%-90%
- Numărul maxim de utilizatori online: 5
- Unghi de rotație: 320° pe axa orizontală/110° pe axa verticală
- Vedere nocturnă: comutare automată a filtrelor duble, 4 lămpi cu lumină infraroșie, distanță de iradiere 10-30 m


CARACTERISTICI




- (1) Antenă Wi-Fi
- (2) Slot pentru cardul Micro SD
- (3) Adaptor de alimentare
- (4) Butonul de resetare
- (5) Obiectiv 1080p HD
- (6) Difuzor
- (7) Senzor PIR
- (8) Microfon
- (9) LED cu lumină albă
- (10) LED cu lumină infraroșie

MONTAREA CAMEREI IP PE PERETE

1. Forăți 3 găuri în perete utilizând baza camerei de securitate în calitate de șablon. Asigurați-vă că poziționați baza camerei, astfel încât camera să fie poziționată în direcție verticală. Se recomandă să marcați locațiile găurilor cu un creion înainte de a foră. Diametrul fiecărei găuri este de aproximativ 6mm, iar adâncimea este de aproximativ 25mm.

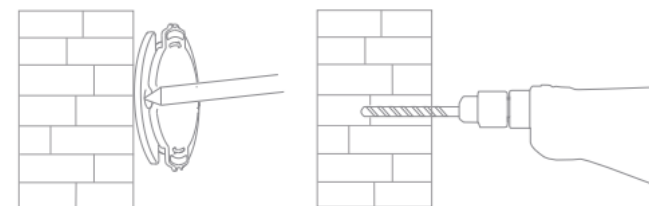

2. Introduceți cele trei dibluri din plastic în găurile din perete.

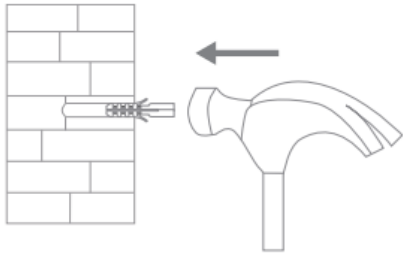

3. Potrivii șuruburile în dibluri și strângeți-le cu șurubelnița furnizată pentru a monta baza camerei pe perete.



NOTĂ: La montarea camerei de securitate pe perete, rețineți că peretele trebuie să poată suporta cel puțin greutatea triplă a produsului.

CONECTAREA CAMEREI CU APLICAȚIA

○ DESCRIEREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE



○ DESCĂRCAREA APLICAȚIEI MOBILE

- Găsiți și descărcați »YCC365 Plus« în Apple Store sau în magazinul de aplicații Android.
- Scanați codul QR de mai jos:




○ UTILIZAREA APLICAȚIEI

Înregistrați un cont nou

Când utilizați această aplicație pentru prima dată, trebuie să utilizați e-mailul dvs. pentru a înregistra un cont, faceți clic pe »Sign Up« și setați o parolă conform procedurii prevăzute.

* Dacă uitați parola, o puteți reseta dând clic pe »Forgot password« din pagina de conectare.

* Parola trebuie să fie compusă din cel puțin 6 caractere și să nu depășească 30 de caractere. Se recomandă o combinație de litere și numere.

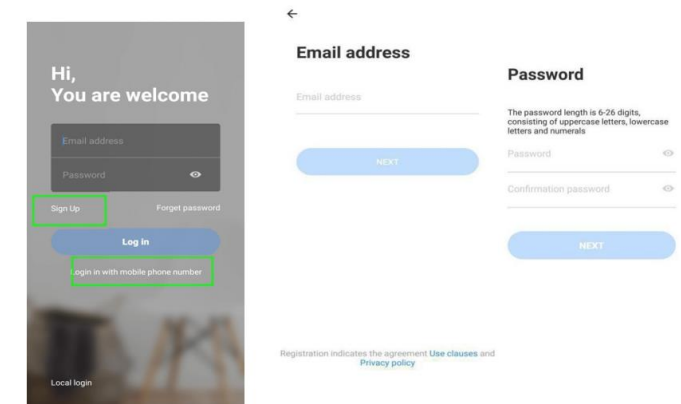

Notă: versiunea actuală acceptă înregistrarea numărului de telefon mobil doar în Vietnam.

Vă rugăm să utilizați e-mailul pentru a vă înregistra.

ADĂUGAȚI CAMERA

Notă: camera IP suportă WIFI 2.4GHz, înainte de a adăuga dispozitivul, asigurați-vă că utilizați routerul dvs. 2.4GHz WIFI, iar telefonul dvs. este conectat la WIFI 2.4GHz.


- **Scanați codul QR pentru a adăuga dispozitivul**

- Vă rugăm să conectați telefonul dvs. la Wi-Fi, apoi să faceți clic pe »Device adding by scanning the code«, resetați camera, după ce veți auzi mesajul vocal »Please configure camera by scanning code or AP hotspot«, vă rugăm să faceți clic pe »Connect to the network«.

- Selectați rețeaua dvs. de Wi-Fi și conectați-vă introducând parola.


- Aliniați codul QR bidimensional afișat pe telefon cu obiectivul camerei, mențineți distanța de 10-20 cm.

- Faceți clic pe »I heard the beep voice« după ce ați auzit semnalul sonor, câteva secunde mai târziu veți auzi vocea »Internet connected. Welcome to use cloud camera.«

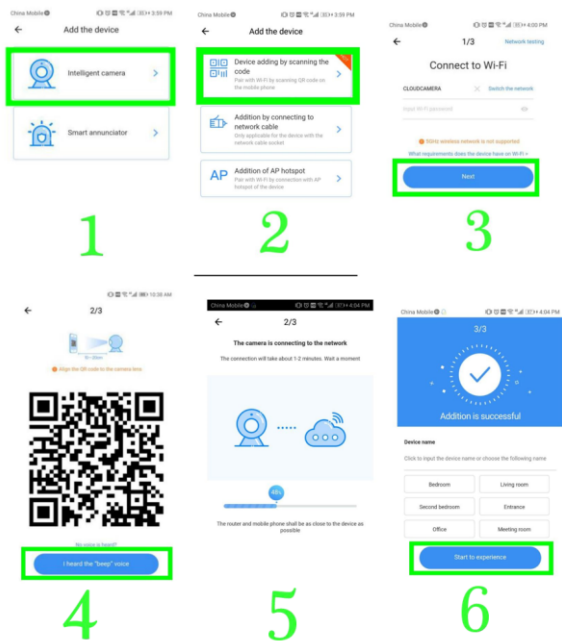



Adăugare prin conectarea la cablul de rețea (suportă doar dispozitivele cu port Lan)

- Vă rugăm să conectați camera la routerul Wi-Fi cu ajutorul cablului Ethernet.
- După ce telefonul dvs. se conectează la Wi-Fi, faceți clic pe »Add device« și »Addition by connecting to network cable«
- Vă rugăm să scanați codul QR de pe dispozitiv și să așteptați conectarea dispozitivului la rețea.


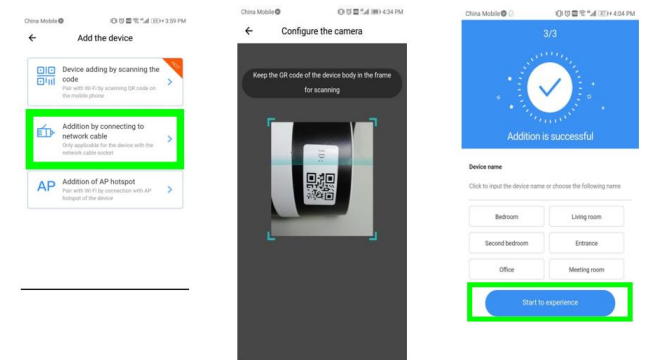


Adăugarea hotspot-ului AP

- După conectarea telefonului la rețeaua Wi-Fi, faceți clic pe »Add device« și »Addition of AP hotspot«, după ce ați auzit mesajul vocal »Please configure camera by scanning code or AP hotspot«, faceți clic pe »Connect to the network«, dacă nu ați auzit mesajul vocal vă rugăm să resetați camera.
- Urmăți pașii din aplicație pentru a vă conecta la rețeaua »CLOUDCAM_XXXX« și a reveni la aplicația YCC365 plus.
- Faceți clic pe »Next«, selectați rețeaua dvs. Wi-Fi și conectați-vă introducând parola.
- După conectarea la rețeaua Wi-Fi veți auzi următorul mesaj vocal »Internet connected welcome to use cloud camera«

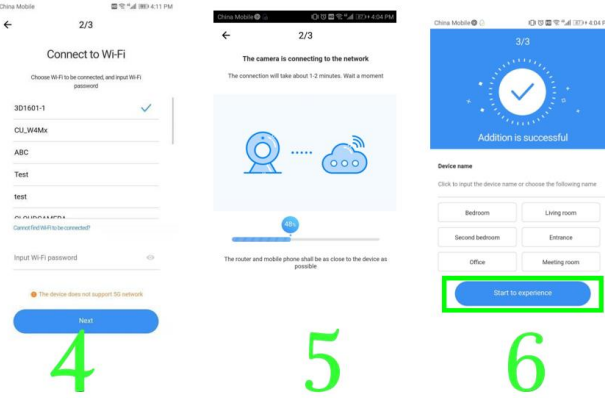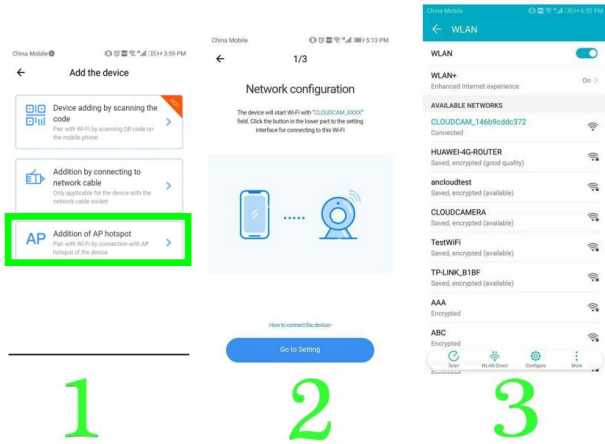

- Conectați telefonul dvs. la rețeaua »CLOUDCAM_XXXX«
- Faceți clip pe »AP networked device preview« apoi faceți clip pe »Next«.
- Căutați dispozitivul printre rețelele Wi-Fi detectate de telefonul dvs., apoi faceți clic pe numele dispozitivului.
- Introduceți numele de utilizator: **admin** și parola: **12345**, faceți clic pe »CONFIRM«, apoi puteți previzualiza interfața meniului.

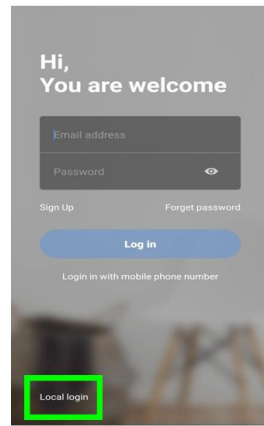


Modul AP direct


- Porniți camera și veți auzi mesajul vocal "Please configure camera by scanning code or AP hotspot" (dacă nu ați auzit acest mesaj vocal, resetați camera)
- Deschideți aplicația YCC365 plus pentru a intra în interfața de conectare, faceți clic pe »Local login«.

FUNCȚII

Interfață de vizualizare în timp real

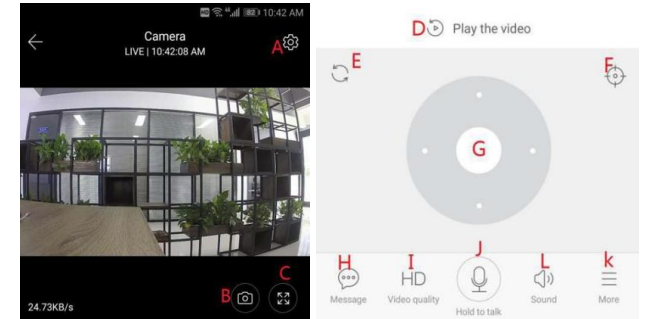

A: Meniu cu parametri	G: Mișcă și Înclină
B: Imagine Instantanee	H: Mesaje
C: Pe tot ecranul	I: Calitate video
D: Redare video	J: Țineți apăsat pentru a vorbi
E: Resetați înclinarea	L: Sunet
F: Presetare	K: Altele

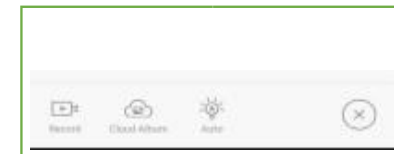

Ajustați lumina albă
 Vizualizați albumele cloud
 Vizualizare video pe telefon


- **PTZ**

Puteți controla rotirea camerei prin glisarea degetului pe zona rotundă în meniul de comandă.


- **Presetare**

1. Faceți clic pe pictograma de presetare pentru a intra în interfața de gestionare a parametrilor preșetați.
2. Adăugați presetarea: se pot adăuga mai multe preșetări.
3. Ștergeți presetarea: faceți clic pe pictograma de editare pentru a șterge presetarea care a fost adăugată.

Adăugați o presetare

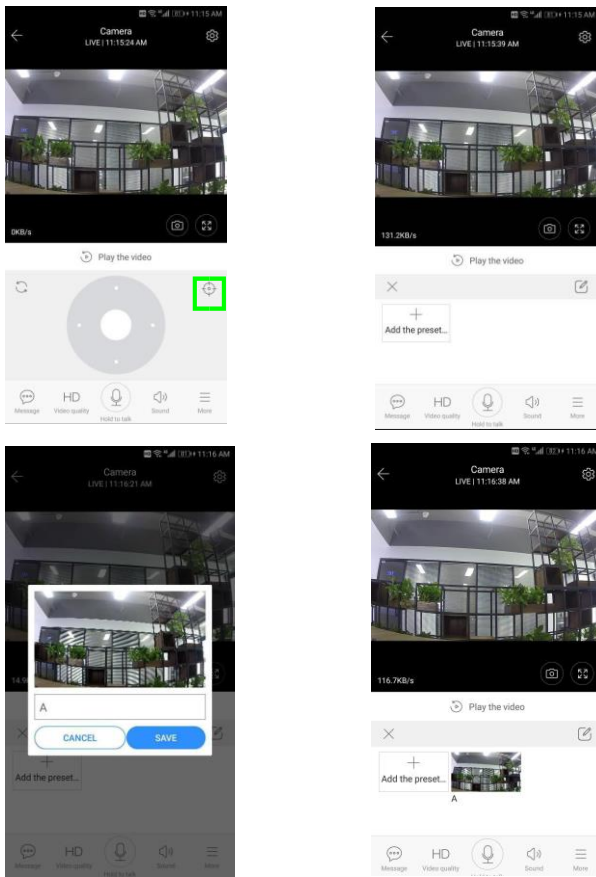


Ștergeți presetarea

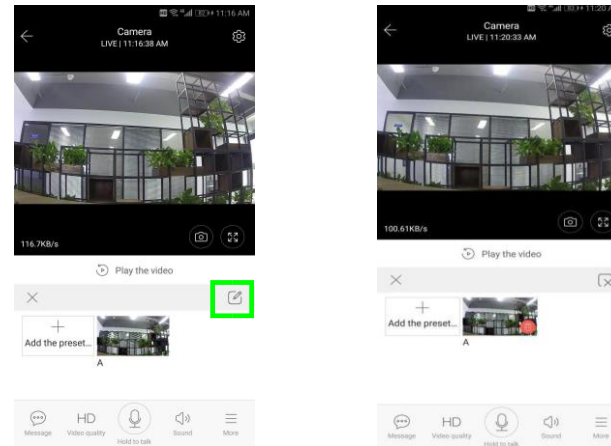

REDARE VIDEO


Înregistrările video sunt salvate pe cloud în mod implicit, dacă doriți să redați videoclipul de pe cardul TF, puteți comuta de la »play videos from« pe opțiunea »SD card«.

- Înregistrările video de pe cloud sunt clasificate după culori, albastru închis indică înregistrarea video declanșată de alarmă și albastru deschis indică înregistrarea video fără declanșarea de alarmă. Înregistrările video salvate pe cardul SD sunt marcate cu culoarea albastru deschis.
- Faceți clic pe pictograma de dată pentru a reda înregistrarea video de la data selectată.
- Faceți clic pe pictograma »X1.0« pentru a ajusta viteza de redare a înregistrărilor video de pe cloud. Viteza de redare nu poate fi ajustată pentru înregistrările video salvate pe cardul TF/SD.

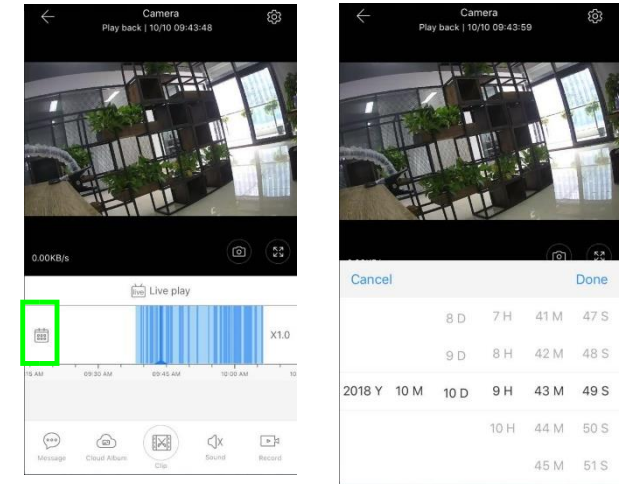


DESCĂRCAȚI SAU PARTAJAȚI ÎNREGISTRĂRI VIDEO PE CLOUD

Dați clic pe pictograma albumului cloud și faceți clic pe înregistrarea video dorită, faceți clic pe »Download« pentru a descărca înregistrarea video pe telefonul dvs. sau faceți clic pe »Share« pentru a partaja înregistrarea video pe Facebook sau YouTube.

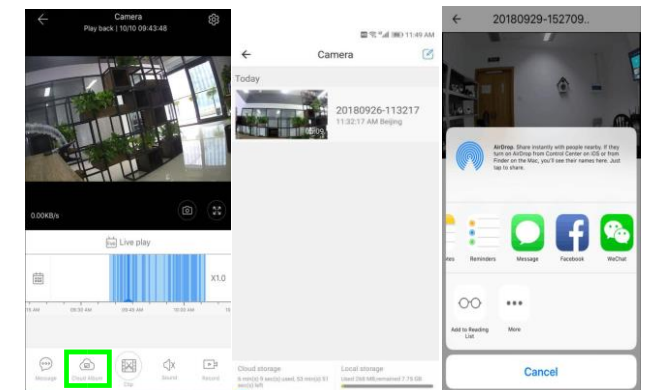


○ REDAREA ÎNREGISTRĂRII VIDEO DIN SISTEMUL CLOUD

Faceți clic pe »Message« pentru a vizualiza înregistrările video declanșate de activarea alarmei.

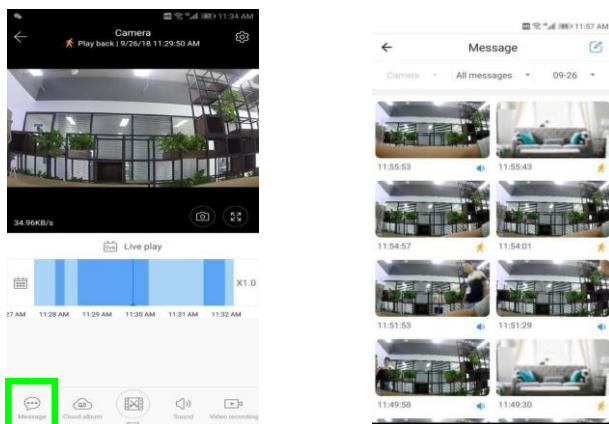

PREFERINȚE

Faceți clic pe pictograma »⚙️« în interfața de previzualizare pentru a verifica meniul parametrilor.

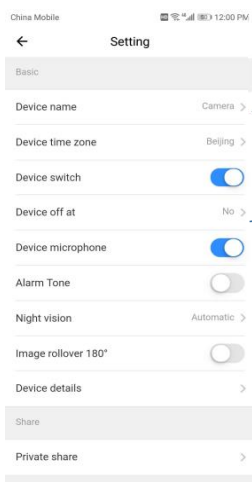

Redenumiți dispozitivul

Setați ora finală a înregistrării

Partajați cu alți utilizatori


○ SERVICIUL DE STOCARE ÎN CLOUD

Oferim gratuit serviciul de stocare în cloud pe o durată de 30 de zile, după care puteți alege să plătiți serviciul la un cost redus.

Selectați »Cloud service« și verificați pachetele de abonament.

Sunt disponibile trei tipuri de pachete de abonamente pentru dvs.. Puteți alege plata lunară sau anuală pentru acest serviciu.

Plata poate fi efectuată prin sistemul de plată PayPal, faceți clic pe »Go to PayPal now« apoi vă mai rămâne doar să finalizați plata (vă rugăm să instalați în prealabil aplicația PayPal).

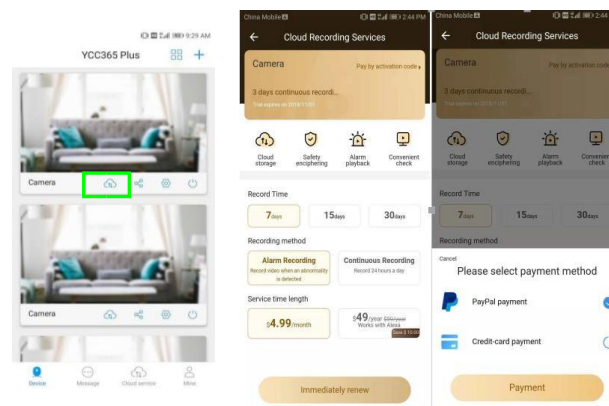

○ SETAREA MODULUI DE ÎNREGISTRARE PE CARDUL TF

Introduceți cardul TF în slotul pentru card și porniți camera.


Carduri TF suportate:

- Spațiu de stocare 8-128 GB
- Card TF C10


- Utilizați după formatare
- Mărci recomandate: Kingston/SanDisk/Samsung

Faceți clic pe »Device storage« pentru a verifica câtă memorie mai este disponibilă.

Faceți clic pe »Memory card recording mode« pentru a selecta modul de înregistrare video pe cardul TF.

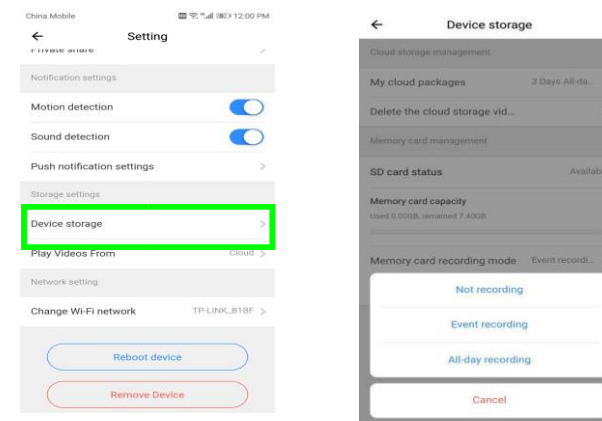


○ SETĂRILE NOTIFICĂRII

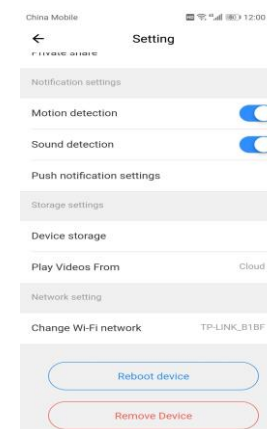

Activați senzorul de detectare a mișcării

Porniți sunetul

Setarea notificărilor Push

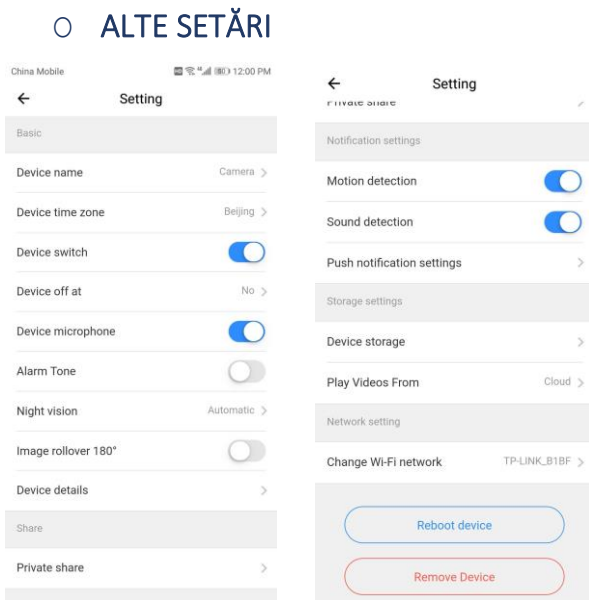

Microfonul dispozitivului:

Porniți/opriți microfonul (on/off)

Vedere nocturnă:

- Off, opriți vederea nocturnă
- On, porniți vederea nocturnă
- Auto, comutare automată

Rotiți imaginea 180°:

Inversați imaginea atunci când camera este instalată sub un acoperiș.

Schimbați rețeaua Wi-Fi:

Schimbați rețeaua Wi-Fi pe dispozitiv.


Notă:

Rețeaua Wi-Fi trebuie să poată fi găsită, în cazul în care locația a fost modificată și numele rețelei Wi-Fi este diferit, vă rugăm să resetați și să reconectați camera la noua rețea Wi-Fi.

Detalii dispozitiv: Verificați ID-ul dispozitivului și versiunea sistemului de operare.

Eliminarea dispozitivului: Vă rugăm să eliminați camera din contul dvs. dacă aveți nevoie să utilizați un alt cont pentru a adăuga camera.

- **ECRAN DIVIZAT** (OPȚIUNE DISPONIBILĂ DOAR PENTRU MAI MULTE CAMERE IP CONECTATE LA ACELAȘI CONT)

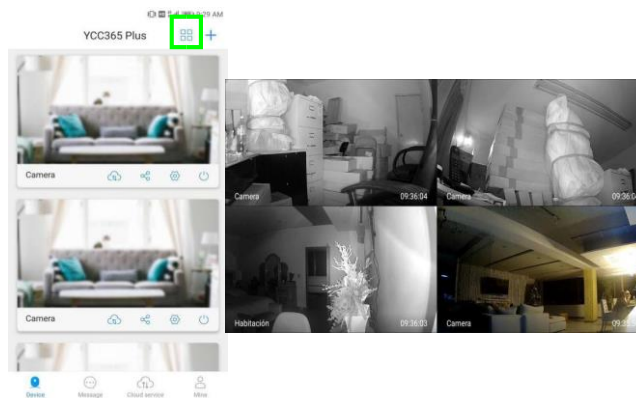

UTILIZAREA CAMEREI CU UN CALCULATOR

Autentificare: www.ucloudcam.com

Get more with Recording Services.



Cloud video recording

View the last 24h of video footage from your smartphone, tablet or computer.



Easy saving and sharing

Keep up to 3h of clips. Edit and share from your smartphone.

Log In

Email Address:

Password:

Remember me

Log In

[Forgot Password](#)

[Sign Up](#)

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Nu puteți adăuga dispozitivul?

- Vă rugăm să vă asigurați că camera a fost resetată. Apăsați butonul Reset până auziți tonul de pornire.
- Acest dispozitiv funcționează doar în rețeaua Wi-Fi cu banda de 2.4 GHz, dacă routerul dvs. Wi-Fi este ajustat la banda de 5 GHz, vă rugăm să îl comutați la modul dual 2.4/5 GHz.
- Vă rugăm să activați serviciul GPS înainte de a adăuga camera IP pe dispozitivul inteligent Android. După finalizarea instalării, vi se va solicita să activați serviciul GPS atunci când utilizați aplicația pentru prima dată, dacă alegeți să nu activați serviciul GPS, vă rugăm să dezinstalați și să reinstalați din nou aplicația.
- Vă rugăm să confirmați că camera nu a fost adăugată la un alt cont.

Urmați prompturile vocale:

- (1) »Please configure camera by scanning code or AP hot spot« (Vă rugăm să configurați

camera scanând codul QR sau cu ajutorul punctului de acces AP).

- (2) Selectați rețeaua dvs. Wi-Fi și conectați-vă cu ajutorul parolei, după ce aparatul emite un ton "beep", veți auzi următorul mesaj »Please wait for Wi-Fi connecting« (vă rugăm să așteptați conectarea la rețeaua Wi-Fi).
- (3) »Please wait for internet connecting« (Vă rugăm să așteptați până când dispozitivul se conectează la Internet) după obținerea adresei IP.
- (4) »Internet connected welcome to use cloud camera« (camera a fost conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi, acum puteți utiliza serviciul cloud).
 - A. Dacă nu puteți trece la al doilea pas, verificați dacă rețeaua dvs. Wi-Fi este vizibilă pentru alte dispozitive, și asigurați-vă că routerul Wi-Fi nu se află la o distanță prea mare față de camera IP. Dacă problema nu a fost soluționată, vă rugăm să scanați codul QR pentru a adăuga camera.
 - B. Dacă nu puteți trece la al treilea pas, reduceți numărul de utilizatori ai rețelei Wi-Fi și ștergeți caracterele speciale din parola de acces la rețeaua Wi-Fi.
 - C. Dacă nu puteți trece la al patrulea pas, vă rugăm să parcurgeți din nou procedura de conectare. Dacă

problema nu a fost soluționată vă rugăm să contactați vânzătorul.

2. De ce o secvență scurtă de video nu a fost salvată pe cardul TF?

Dimensiunea fișierului video este limitată. Odată ce dimensiunea fișierului video este aproape de valoarea critică, fișierul video va fi salvat și va fi creat un nou fișier video, astfel înregistrarea va continua deja în noul fișier. Există un interval foarte scurt între aceste două evenimente (aproximativ 3 secunde) când camera nu înregistrează nimic.

3. Cardul TF nu este identificat?

Verificați dacă cardul TF îndeplinește cerințele de calitate. Uneori când semnalul Wi-Fi este slab, cardul nu poate fi identificat.

4. Albumul cronologic cu fișiere video nu conține fișiere după expirarea serviciului cloud.

Este imposibilă redarea fișierelor video după expirarea serviciului cloud. În cazul în care cardul de memorie TF lipsește, salvarea înregistrărilor video este imposibilă.

În cazul în care cardul TF este instalat corect, dar fișierele video au dispărut, vă rugăm să verificați starea cardului TF selectând opțiunea »check TF card state«. Dacă conform aplicației cardul este într-o stare funcțională dar fișierele video nu sunt salvate, vă rugăm să formatați cardul de memorie TF. Dacă problema nu a fost soluționată vă rugăm să înlocuiți cardul TF.

5. De ce nu pot primi notificări pe telefonul meu?

Asigurați-vă ca aplicația are permisiunea să afișeze notificări pe telefonul dvs., când vizionați fișiere video în timp real în aplicație, nu veți primi notificări de avertizare, deoarece acest lucru nu este necesar atunci când aveți acces la camera IP online, în timp real.

Sistem avansat de notificări Push, notificările de avertizare nu vor fi afișate tot timpul pe telefon, dar vor fi înregistrate toate mesajele și fișierele video.

6. Camera se deconectează?

Verificați dacă camera este conectată la rețeaua electrică și la Internet apoi restartați camera. Dacă problema nu a fost soluționată vă rugăm să eliminați camera din aplicație și să o adăugați din nou.

1. Pictograma în formă de cerc apare pe ecran, fișierul video rulează încet.

Pictograma în formă de cerc înseamnă că fișierul video încă se încarcă, vă rugăm să verificați conexiunea la Internet și viteza de transmitere a datelor.

2. Cum pot partaja fișierele video cu alți utilizatori?

Oferiți acces în contul aplicație persoanelor care doriți să aibă acces la fișierele video.

3. Câți utilizatori pot utiliza contul simultan?

Teoretic, nu există o limită.

4. De ce nu reușesc să adaug camera la un alt cont?

O camera poate fi adăugată la un singur cont, dacă doriți să adăugați camera la un alt cont, va trebui să o eliminați din contul curent.

5. Cum pot conecta camera la o altă rețea Wi-Fi?

Metode:

A: Când doriți să schimbați rețeaua Wi-Fi fără a muta camera din locul inițial.

Parameter setting >> Wi-Fi Network >> select the Wi-Fi

B: Când camera este mutată într-un alt loc, vă rugăm să porniți camera, veți vedea mesajul »Device disconnected« (dispozitiv deconectat) pe pagina principală, apoi faceți clic pe »TROUBLESHOOT« pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi.

○ MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a conecta camera asigurați-vă că tensiunea curentului din rețeaua electrică corespunde cerințelor tehnice ale camerei.
- Nu scăpați camera și nu o expuneți la șocuri fizice puternice.
- Nu atingeți modulele de senzori cu degetele. Dacă este necesară curățarea, folosiți o cârpă curată cu puțin etanol și ștergeți ușor suprafața obiectivului camerei. Dacă camera nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, puneți capacul pe obiectiv pentru a proteja senzorul de murdărie.
- Nu îndreptați obiectivul camerei spre lumina puternică, cum ar fi soarele sau lampa

incandescentă. Lumina puternică poate deteriora senzorul camerei.

- Senzorul poate fi ars de un fascicul laser, așa că atunci când se utilizează orice echipament laser, asigurați-vă că suprafața senzorului nu este expusă la radiația laser.
- Nu expuneți camera la un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, prăfuit sau umed și nu o expuneți la radiații electromagnetice.
- Pentru a evita supraîncălzirea camerei, asigurați-vă că dispozitivul este plasat într-un loc bine ventilat.
- Nu scufundați camera în apă sau în alte lichide.
- În timpul expedierii, împachetați camera în materialele de ambalare originale sau echivalentele acestora.

Atenție:

În timp ce utilizați camera IP în modul de vedere nocturnă (lumină infraroșie) vă rugăm să atrageți atenția asupra următoarelor sfaturi:

- Praful sau grăsimea de pe suprafața camerei pot cauza diminuarea calității imaginii. Vă rugăm să nu îndepărtați folia de protecție a camerei până când are loc instalarea camerei. Dacă carcasa camerei este murdară sau prăfuită, ștergeți carcasa cu o cârpă ușor umezită în alcool izopropilic.
- Asigurați-vă că locația unde este instalată camera nu are suprafețe care reflectă puternic lumina și „orbesc” camera. Lumina infraroșie emisă de cameră poate reflecta înapoi în lentilă, provocând distorsiunea imaginii.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

