

NAVODILA ZA UPORABO

360-STOPINJSKA IP KAMERA

KOMPONENTE

- Žarnica-kamera
- Nastavek
- Vijaki in vložki

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Ambientalna žarnica z vgrajenimi LED lučkami
- Klasičen navoj E27
- Napetost: 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
- Wireless protokol: 802.11 b/g/n, 2.4Ghz WiFi




NAMESTITEV

- Izklopite varnostno varovalko pred namestitvijo žarnice!
- Žarnico vstavite v klasično grlo E27 in zategujte, dokler žarnica ni čvrsto pritrjena.
- Vključite varnostno varovalko in prižgite stikalo.



POVEZOVANJE IN UPORABA

Po tem ko je žarnica nameščena ji omogočite napajanje (stikalo) in s pomočjo igle pritisnite tipko RESET. Medtem lahko na vaši pametni napravi snamete aplikacijo iCSee (Google Play, Apple Store).

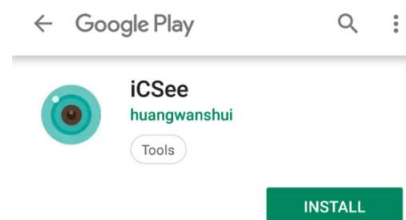


Ob prvi uporabi bo aplikacija iCSee zahtevala dovoljenje za uporabo kamere, dostopa do slik in lokacije. Za brezhibno uporabo omogočite kameri, da dostopa do naštetih možnosti vaše pametne naprave.

V naslednjem koraku nastavite dovoljenja v nastavitvah vaše pametne naprave. Pritisnite SET (nastavi).

V nastavitvah poiščite PERMISSIONS / DOVOLJENJA in v naslednjem koraku OTHER PERMISSIONS / OSTALA DOVOLJENJA.

Za brezhibno delovanje izberite nastavitve prikazane na sliki spodaj.

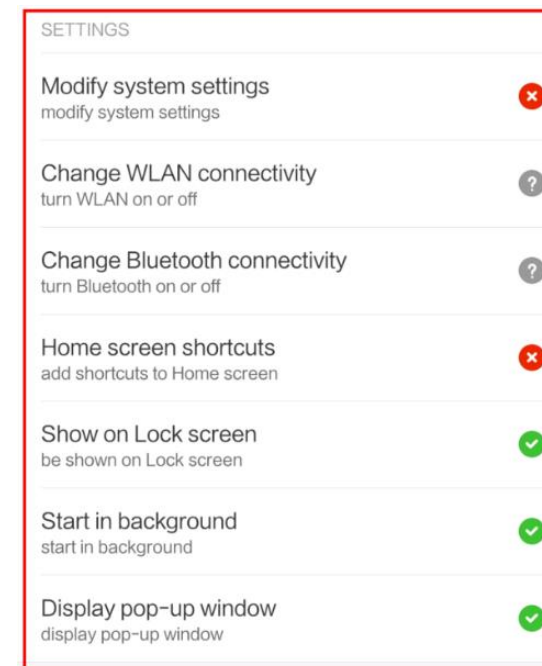

Potem, ko ste nastavili dovoljenja se v aplikacijo prijavite.

Do kamere lahko dostopate kot gost (LOCAL LOGIN) ali pa kot registrirani uporabnik (ACCOUNT LOGIN). Svetujemo, da uporabljate slednji način.


Za uporabo slednjega načina se registrirate tako, da tapnete na opcijo SIGN UP.

Vstavite uporabniško ime, geslo, ponovitev gesla in elektronsko pošto. Aplikacija vam bo v vaš

elektronski predal posredovala 4-mestno številko, ki jo nato vnesete v aplikacijo za potrditev registracije.

DODAJANJE NAPRAVE V APLIKACIJO

Po uspešni prijavi kliknite na + v desnem zgornjem kotu in tapnite SET MY DEVICE TO WI-FI. Prepričajte se, da vaš WiFi oddajnik oddaja signal 2.4 GHz.

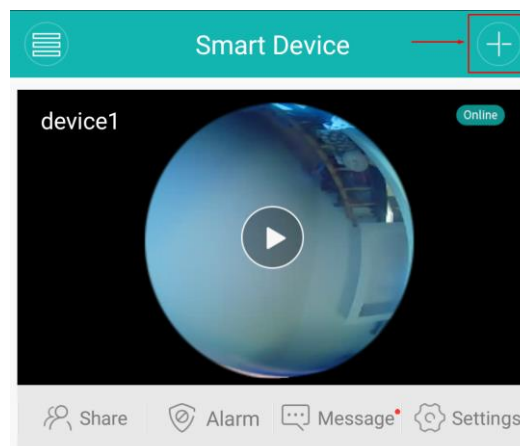

Sledite korakom in omogočite aplikaciji dostop do lokacije naprave.

Izberite domače brezžično omrežje in vnesite geslo. Aplikacija bo v bližini začela iskati naprave, ki oddajajo WiFi naprave – zato je ključno, da se ob dodajanju kamer v aplikacijo nahajate v njihovi bližini.


V aplikaciji lahko uporabljate več kamer hkrati, vsaki izmed njih pa določate način pogleda, vrtite, približujete in oddaljujete pogled ter še obilo drugih

možnosti. Kamera vsebuje tudi senzor gibanja in vas bo obveščala na vaš pametni napravi vsakič ko zazna gibanje (v kolikor ste to omogočili v postopku opisanem v prejšnjem poglavju).



Za shranjevanje posnetkov potrebujete MicroSD / TF kartico (ni priložena). Za dodatne informacije glede uporabe aplikacije se obrnite na razvijalca aplikacije.

360-stopinjska IP kamera omogoča tudi govor – pritisnite in pridržite spodnjo sredinsko tipko in kamera bo predvajala vaš govor.

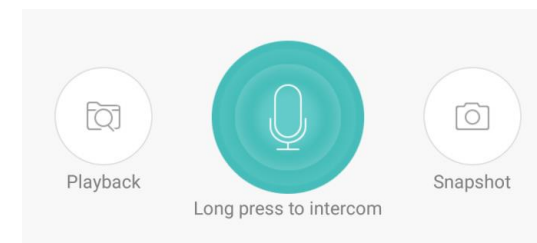

POMEMBNO


- Kamera mora za uporabo vedno imeti omogočeno napajanje (stikalo)
- Za shranjevanje posnetkov potrebujete MicroSD / TF kartico (FAT32 format, največ do 128 GB; ni priložena)
- Redno preverjajte za posodobitve aplikacije iCSee
- Geslo za dostopanje do uporabniškega računa in kamere redno posodablajte
- Ne nastavlajte lahkih gesel v izogib vdoru v vašo zasebnost
- Kamero lahko uporabljate izključno v skladu z zakoni in pravnimi akti
- Ob namestitvi ali menjavi vedno onemogočite električno napetost v vtičnici (izklopite stikalo in varovalko)
- Namestite izven dosega otrok
- V kolikor je naprava prižgana dlje časa se v izogib opeklinam ne dotikajte žarnice
- Ta izdelek ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, z mokrimi rokami ali telesom ali v stiku z vodo
- Napravo čistite s suho krpo
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih izdelkov
- Ne potopite v tekočino
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo

- Shranjujte v suhem prostoru brez prahu
- Prosimo, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo za recikliranje

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--