

## MANUAL DE UTILIZARE


### KIT DE CERAMICĂ AUTO PERFECTSHINE

#### COMPONENTENTE

1 x sticlă de ceramică auto PerfectShine

1 x burete

1 x lavetă din microfibră

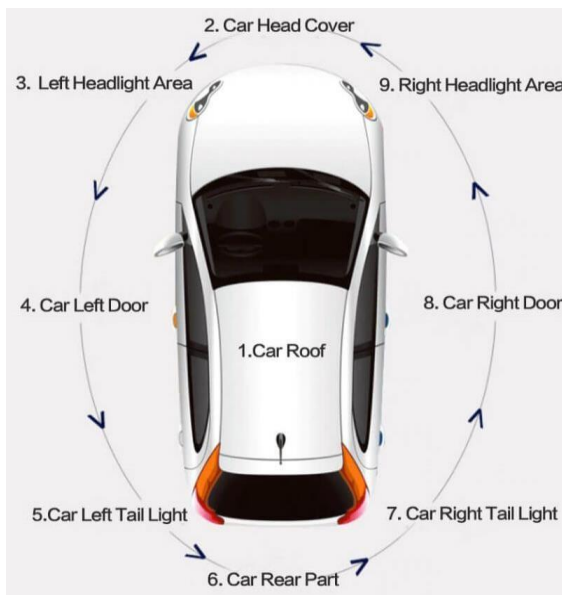

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: polisiloxan și alte nano materiale
- Duritate: 9H
- Grosime strat: 30 mm
- Efect sporit de strălucire
- Protecție anti-coroziune (toleranță PH: PH 2-12)
- Rezistență la căldură: până la 400°C
- Protecție UV
- Capacitate sticlă: 30 or 50 ml
- Potrivit pentru uz casnic și profesional.

#### INFORMAȚII IMPORTANTE ÎNAINTE DE ALICARE

- Aplicați stratul ceramic după curățarea exterioară a vehiculului, preferabil după operațiunea de polișare. Polișarea profesională nu este însă obligatorie.
- Nu aplicați sub soare arzător, în ploaie sau la temperaturi sub 0°C.
- Asigurați-vă că mașina dumneavoastră este perfect curată. Îndepărtați orice urmă de murdărie de pe caroserie.
- Caroseria mașinii trebuie să fie curată
- Aplicați numai pe caroseria complet rece.
- În timpul aplicării, vă rugăm să utilizați mănuși de protecție!

#### APLICARE

**Pasul 1: Spălați mașina**

**Pasul 2: Polișați mașina**

**Pasul 3: Aplicați stratul ceramic**

Mai întâi, aplicați laveta oferită peste burete. Turnați câteva picături de lichid pe ea. O cantitate mică este suficientă.



Frecățați capota orizontal, apoi vertical cu mișcări circulare. Este recomandat lucrul pe suprafețe de 60x60cm. Aveți grijă la cantitatea folosită la începutul operațiunii. Utilizarea excesivă poate cauza o întindere neuniformă.

#### Pasul 4: Ștergeți restul de strat ceramic cu laveta din microfibră udă

Atunci când stratul de ceramic se usucă (după 3-5 min), ștergeți suprafața cu laveta udă. Nu aplicați prea multă forță!



#### Pasul 5: Ștergeți cu laveta uscată

Imediat după ștergerea umedă, folosiți o altă lavetă din microfibră uscată pentru a lustrui stratul aplicat, până la obținerea unui aspect uniform al întregii suprafețe.

#### Pasul 6: Aspectul final

Dacă întâlniți reziduuri, folosiți imediat laveta din microfibră uscată pentru a lustrui zona problematică. Dacă acest lucru este prea dificil, utilizați mai întâi laveta din microfibră udă, iar apoi, imediat după, cea uscată.

#### DUPĂ APLICARE

Așteptați 48h pentru o uscare naturală.

Nu spălați mașina cel puțin 48h după aplicarea tratamentului.

Evitați ploaia / zăpada pe suprafața mașinii în următoarele 48h. Asigurați-vă că mașina nu stă în lumina directă a soarelui.

Cea mai bună temperatură pentru aplicare este între 5-30°C. Straturile multiple pot oferi rezultate mai bune.

#### SFATURI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

- Lichid și vapori inflamabili.
- Produce arsuri cutanate severe și deteriorare a ochilor.
- Suspect de afectarea fertilității și a fătului.
- Poate avea efecte negative pe termen lung asupra vieții acvatice.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Purtați mănuși și echipament de protecție, inclusiv pentru față și ochi în timpul aplicării.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul), îndepărtați imediat hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII, clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Dacă purtați lentile de contact, îndepărtați-le și continuați clătirea cu apă curată.
- Vă rugăm să respectați *Reglementările de mediu și eliminare a deșeurilor*.

#### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

