

UPUTSTVO

DR DENT KOMPLET ZA POPRAVKU UDUBLJENJA NA AUTOMOBILU

SADRŽAJ PAKETA


- Alat za popravku
- 28 priloga
- Pištolj za lepilo
- 5 štapića lepila
- Krpa
- Dleto
- Sprej boca

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Veličina alata: 12 × 33,5 cm
- Nazivni napon: 220–240 V AC 50/60 Hz
- Nazivna snaga: 20 W
- Materijal: čelik, plastika



KOMPONENTE

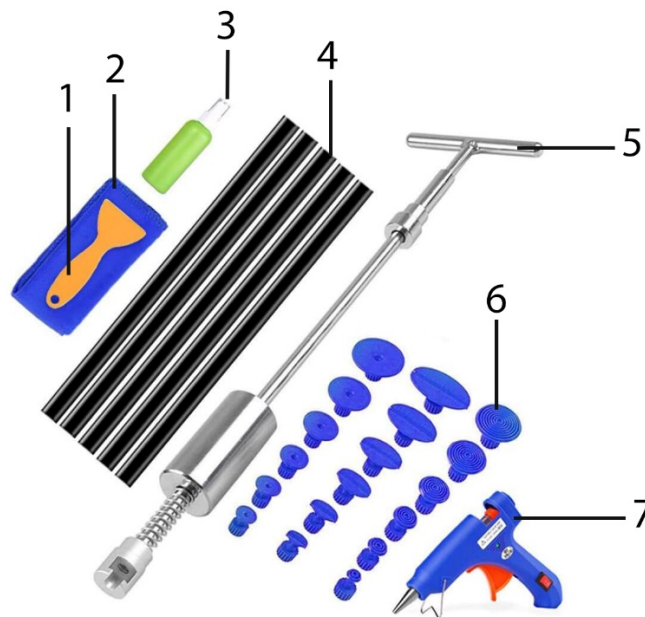

- (1) Dleto
- (2) Krpa
- (3) Sprej boca
- (4) Lepilo u štapićima
- (5) Alat za popravku
- (6) Prilozi
- (7) Pištolj za lepilo

SKLOP ALATA ZA POPRAVKU

- Pre nego počnete popravljati udubljenja na vašem automobilu, morate sastaviti alat za popravku.
- Postoje dve konfiguracije alata. Onaj koji koristi udarni čekić za dodatnu silu pri

popravljanju većih ili težih udubljenja, a kraći za brze i jednostavne popravke.

- Pratite sliku ispod da sastavite alat **udarnim čekićem**.



- Za sastavljanje alata u **kratka konfiguracija** spojite samo ručku i urez za pričvršćivanje na dnu.

KORIŠĆENJE PIŠTOLJA ZA LEPILO

- Umetnite jedan od priloženih štapića lepila u rupu na zadnjoj strani pištolja za lepilo i gurnite ga skroz prema napred dok se ne zaustavi.
- Rasklopite metalno postolje i stavite pištolj za lepilo na ravnu površinu.

- Spojite kabl za napajanje u električnu utičnicu i uključite pištolj za lepilo pomoću prekidača ON/OFF na bočnoj strani ručke.
- Pričekajte najmanje dva minuta da se pištolj za lepilo zagreje.
- Pritisnite okidač da lepilo izađe iz mlaznice pištolja.

POPRAVKA UDUBLJENJA AUTOMOBILA

- Pronađite udubljenje i odlučite koji dodatak ćete koristiti da ga popravite. To zavisi od veličine i dubine udubljenja. Koristite male nastavke za mala udubljenja i velike nastavke za veća udubljenja.
- Ako ste pratili gore navedene korake, trebali biste imati spreman alat za popravku i pištolj za lepilo.
- Koristite bocu sa raspršivačem (koristite vodu ili blagi rastvor za čišćenje) i krpu da očistite udubljenje.
- Nanesite veliku količinu lepila na odabrani nastavak i pritisnite nastavak u središte udubljenja.
- Sačekajte nekoliko minuta da se lepilo stegne.
- Spojite donji deo alata za popravku sa nastavkom u udubljenju.
- Povucite što jače možete ili upotrebite udarni čekić na alatu da izravnate udubljenje.
- Ponavljajte dok ne postignete očekivane rezultate.
- Uklonite lepilo i nastavak sa automobila priloženim dletom.

UPOZORENJA

- Namenjeno samo za okrugla plitka udubljenja nastala pritiskom. Popravljanje oštarih udubljenja i nabora treba izbegavati i prepustiti profesionalcima.
- Ne ostavljajte pištolj za lepilo bez nadzora kada je priključen na napajanje.
- Uvek isključite pištolj za lepilo iz struje kada nije u upotrebi.
- Pustite da se pištolj za lepilo ohladi nakon upotrebe.
- Ne snosimo odgovornost za štetu koju nanese svom automobilu zbog nepravilne upotrebe proizvoda.
- Preporučujemo da se posavetujete sa profesionalcem pre nego što sami popravite udubljenja.

GARANCIJA

Garancija važi 24 meseca. Možete zatražiti od DFVU doo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, zamenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje poarudžbine i datum kupovine putem e-pošte koja je dostupna klikom na naš logo u donjem desnom uglu. Vek trajanja proizvoda je 24 meseca od datuma slanja.



	Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol je pričvršćen na proizvod u skladu s EU direktivom 2012/19 / EU o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE). Namenjen je odvrćanju od nepropisnog odlaganja ovog proizvoda i promociji ponovne upotrebe i recikliranja.
---	--