

NAVODILA ZA UPORABO

IP KAMERA


KOMPONENTE

- IP kamera
- Polnilni kabel
- Iгла za ponastavitev
- Modul za pričvrstitev na steno/strop



NAMESTITEV

1. Na vaši pametni mobilni napravi ali tablici poiščite aplikacijo YCC365 Plus (Google Play Store, Apple App Store).

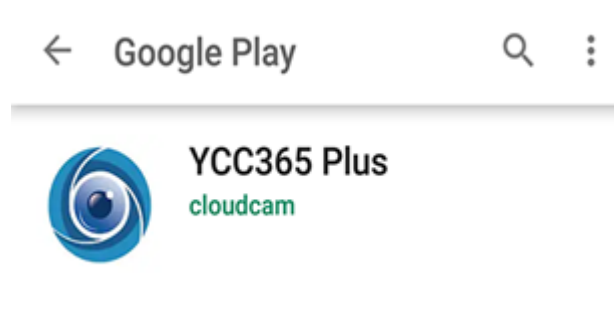

2. Zaženite aplikacijo YCC365 Plus na vaši napravi in se registrirajte. Po uspešni registraciji pritisnite »+« v zgornjem desnem kotu zaslona in izberite »INTELLIGENT CAMERA« in nato »ADDITION OF AP HOTSPOT«
3. S polnilnim kablom priključite napravo na napajanje (bodisi v klasično vtičnico ali napravo, ki vsebuje USB vhod). Z napajanjem se bo naprava avtomatsko prižgala.
4. Vstavite iglo za ponastavitev v majhno odprtino (RESET) na vrhu naprave in pridržite 5 sekund oz. dokler naprava ne javi sporočila »Camera is reset«.
5. V aplikaciji YCC365 Plus sledite korakom in izberite omrežje CloudCam, ki ga samodejno generira kamera, ko je le-ta priklopljena.

6. **!! V tem koraku morate zagotoviti napravi, da ostane povezana z vašim pametnim telefonom !!**
7. V naslednjem koraku se vpišite v svoje domače Wi-Fi omrežje (2.4 g) in potrdite geslo.
8. V zadnjem koraku bo aplikacija povezala vašo napravo z Wi-Fi omrežjem in vašim telefonom. V kolikor se niste uspešno povezali si preberite poglavje POGOSTE TEŽAVE.

ENOSTAVNA UPORABA APLIKACIJE

- Aplikacija YCC365 Plus in IP kamera omogočata deljenje videa z vašimi prijatelji, kamera pa tudi sprejema in oddaja zvok.
- Potem, ko ste v aplikaciji izbrali kamero, lahko preprosto z drsenjem prsta po zaslonu premikate kamero.
- IP kamera podpira tudi zapisovanje na TF oz. Micro SD kartice. Vstavite kartico v odprtino na vrhu kamere (poleg majhne odprtine RESET).
- Sliko lahko spremljate tudi preko spleta na naslovu:
<https://www.ucloudcam.com>
- Za prijavo uporabite enako uporabniško in geslo kot za aplikacijo YCC365 Plus.

POGOSTE TEŽAVE


- Na vaši pametni napravi se prepričajte, če ostane povezana potem ko izberete omrežje CloudCam. Nekatere naprave imajo privzeto nastavitve, da prekinajo povezavo z napravo, ko le-ta nima povezave z internetom.
- Prepričajte se, da so ob povezovanju IP kamere, pametne naprave in Wi-Fi usmerjevalnika vse naprave v relativni bližini.
- IP kamero lahko povežete na 2.4 g Wi-Fi omrežje. V kolikor vaš brezžični usmerjevalnik oddaja samo omrežje 5 g preverite nastavitve usmerjevalnika in vklopite omrežje 2.4 g.
- Prepričajte se, da ste vnesli pravilne podatke vašega brezžičnega omrežja (SSID in geslo).
- Prepričajte se, ali ste pri izbiri domačega omrežja vnesli tudi geslo.
- Prepričajte se, da vaš Wi-Fi usmerjevalnik ni zastarel.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DVFU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš

logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.