

NÁVOD NA POUŽITIE

DR DENT SADA NA OPRAVU PRELIAČIN

BALENIE OBSAHUJE:


- nástroj na opravu
- 28 nástavcov
- lepiacu pištoľ
- 5 lepiacich tyčínok
- dláto
- handrička
- sprejovú flašku

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozmery nástroja: 12 × 33,5 cm
- Napätie: 220–240 V AC 50/60 Hz
- Výkon: 20 W
- Materiál: oceľ, plast



KOMPONENTY

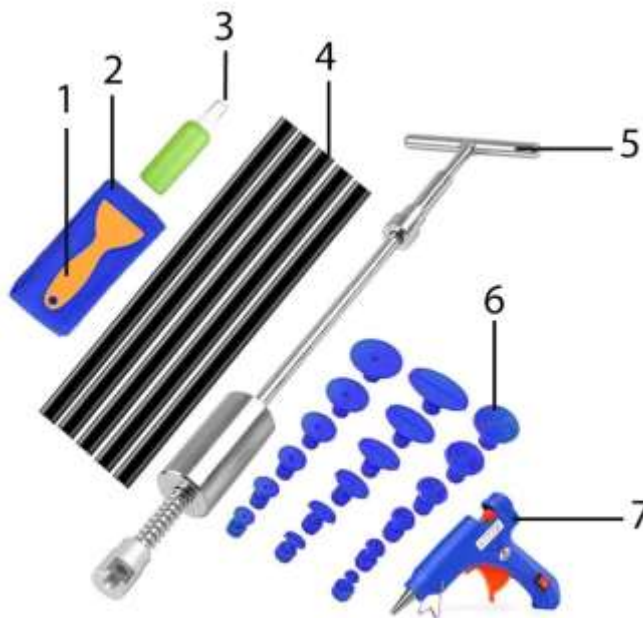

- (1) dláto
- (2) handrička
- (3) sprejová flaška
- (4) lepiace tyčinky
- (5) nástroj na opravu
- (6) nastavce
- (7) lepiaca pištoľ

MONTÁŽ NÁSTROJA NA OPRAVU

- Pred začiatkom opravovania preliačín na vozidle, musíte zostaviť nástroj na opravu.
- Existujú dva spôsoby montáže nástroja. Prvý využíva rázové kladivo na zväčšenie sily pri opravách väčších preliačín, a druhý je vhodný pre rýchle a ľahké opravy.

- Podľa obrázka nižšie zostavte nástroj s rázovým kladivom.



- Pri montáži nástroja pre rýchle a ľahké opravy pripojte iba **rukoväť a časť na nastavce** na spodnej strane.

POUŽITIE LEPIACEJ PIŠTOLE

- Vložte jednu z priložených lepiacich tyčínok do otvoru v zadnej časti lepiacej pištole a zatlačte ju úplne dopredu, kým sa nezastaví.
- Rozložte kovový stojan a položte lepiacu pištoľ na rovný povrch.
- Pripojte napájací kábel do elektriny a zapnite lepiacu pištoľ pomocou tlačidla ON / OFF na bočnej strane.

- Počkajte najmenej dve minúty, kým sa lepiaca pištoľ zahreje.
- Stlačte spúšť, aby lepidlo začalo vychádzať z pištole.

OPRAVA PRELIAČIN

- Nájdite preliačinu a rozhodnite sa, ktorý nástavec použijete. To závisí od veľkosti a hĺbky preliačiny. Pre malé preliačiny používajte malé nástavce a pre väčšie preliačiny veľké.
- Ak ste postupovali podľa vyššie uvedených krokov, mali by ste mať pripravený nástroj na opravu a lepiacu pištoľ.
- Na čistenie preliačiny použite rozprašovač (s vodou alebo slabým čistiacim prostriedkom) a handričku.
- Naneste lepidlo na zvolený nástavec a vtlačte nástavec do stredu preliačiny.
- Počkajte niekoľko minút, kým lepidlo zaschne.
- Pripojte spodnú časť nástroja k nástavcu v preliačine.
- Sílne potiahnite, alebo použite rázové kladivo na vyrovnanie priehlbiny.
- Opakujte, kým nedosiahnete požadované výsledky.
- Pomocou dodaného dláta odstráňte z vozidla lepidlo a nástavec.

DÔLEŽITÉ

- Určené iba pre okrúhle plytké preliačiny vyrobené tlakom. Vyhnite sa opravám ostrých preliačín a výtlkov.

- Nenechávajte lepiacu pištoľ bez dozoru, keď je zapnutá.
- Pokiaľ lepiacu pištoľ nepoužívate, vypnite ju a odpojte od napájania.
- Lepiacu pištoľ nechajte po použití vychladnúť.
- Nie sme zodpovední za škody na vozidle v dôsledku nesprávneho použitia produktu.
- Pred opravou výtlkov odporúčame poradiť sa s odborníkom.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiace. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiace od dátumu zberu.



Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ. Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.