

## ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

### WI-FI РЕТРАНСЛАТОР

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА


1 x Wi-Fi ретранслатор

1 x RJ-45 мрежови кабел

1 x Лесно упътване за настройка

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРЕДИМСТВА

- Малък и компактен, удобен за пътуване
- Поддържа 2.4GHz WLAN с IEEE 802.11n / g / b
- Възможност за използване като повтаряч на сигнал или точка за достъп
- Поддържа WLAN защита чрез WPA, WPA2, WEP (128/64) и WPS
- Скорост на прехвърляне на данни до 300 Mbps

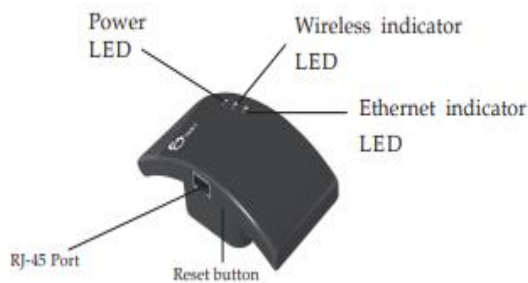


#### ОПИСАНИЕ

- Индикатора на захранването свети, когато зарядното е включено в контакта.
- Индикатора за безжична връзка свети, когато е засечена мрежа.
- LAN индикатора свети, когато е включен интернет кабел.
- Натиснете бутона RESET за да рестартирате устройството до фабрични настройки за 10 секунди.

#### КАК ДА НАСТРОИТЕ WI-FI ПОВТАРЯЧА

1. Включете устройството в захранването.
2. На компютъра, кликнете върху иконката за мрежа и потърсете "Wi-Fi Repeater" в списъка за да се свържете.

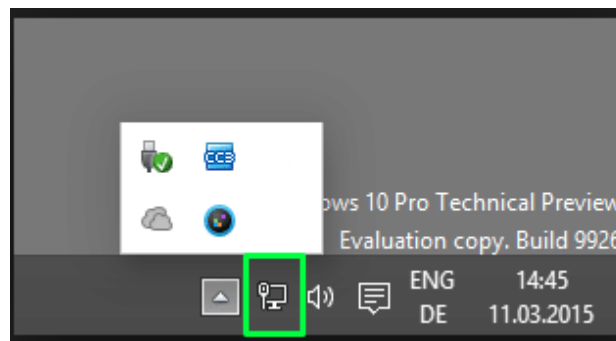

3. Отворете браузъра и напишете в търсачката: "<http://192.168.10.1>"

**ВАЖНО:** Ако НЕ можете да заредите управляващата страница, то трябва да рестартирате устройството. Задръжте бутона RESET за 10 секунди.

4. Напишете потребителското име и паролата на страницата за вход, като по подразбиране и двете са "admin". Натиснете бутона "Submit" за да продължите.
5. След като влезете, Вие ще видите показаната по-долу страница. Натиснете върху "REPEATER" за да продължите.



6. След известно време, адаптера автоматично се рестартира и е готов за работа.

## КАК ДА КОНФИГУРИРАТЕ БЕЗЖИЧЕН АР РЕЖИМ

1. Включете устройството в контакта.
2. Свържете устройството с Wi-Fi Повтаряча чрез RJ45 кабела.
3. Следвайте процедурата в точка 3 и 4 в предходния раздел.
4. Натиснете "AP" бутона в уебсайта за да продължите.



5. The following message will be displayed on your web browser:



6. В първото поле въведете името на мрежата си. Не трябва да променят данните от второто и третото поле. Въведете паролата на мрежата си в четвъртото поле и натиснете бутона "Apply"
7. След известно време Wi-Fi повтаряча се рестартира и е готов за употреба.