

## INSTRUKCJA OBSŁUGI


### WZMACNIACZ SYGNAŁU WI-FI

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x wzmacniacz sygnału Wi-Fi
- 1 x kabel sieciowy RJ-45
- 1 x instrukcja montażu i obsługi

#### SPECYFIKACJE I KORZYŚCI

- Mały i kompaktowy, nadaje się do podróży
- Obsługuje WLAN 2,4 GHz z IEEE 802.11n/g/b
- Możliwość wykorzystania jako wzmacniacz sygnału (repeater) lub jako punkt dostępowy (access point)
- Obsługuje bezpieczeństwo WLAN za pomocą WPA, WPA2, WEP (128/64) i WPS
- Szybkość przesyłania danych do 300 Mbps

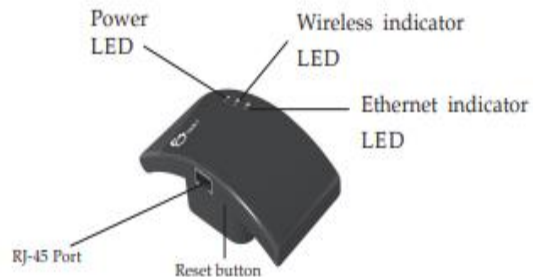


#### OPIS

- Wskaźnik LED "POWER" świeci nieprzerwanym zielonym światłem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Wskaźnik LED "WIRELESS" świeci nieprzerwanym zielonym światłem, gdy sieć zostanie wykryta.
- Wskaźnik LED "LAN" świeci nieprzerwanym zielonym światłem po podłączeniu kabla internetowego.
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, należy przytrzymać przycisk RESET przez 10 sekund.

#### NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WI-FI

1. Należy podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. Na komputerze, należy kliknąć na symbol sieci i poszukać na liście "Wi-Fi Repeater" i połączyć się z nim.

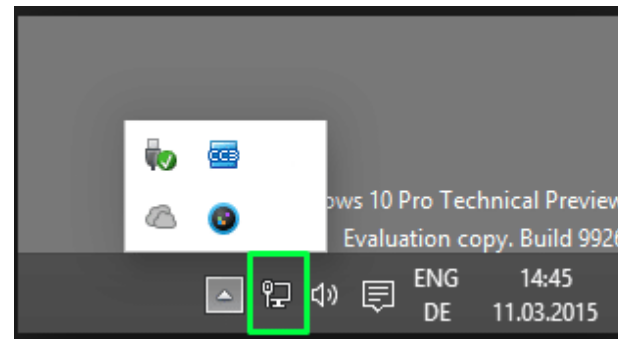

3. Należy otworzyć przeglądarkę. Wprowadź adres "<http://192.168.10.1>" w polu adresu przeglądarki.

WAŻNE: Jeśli NIE możesz załadować strony administracyjnej, musisz zresetować urządzenie. W tym celu należy przez 10 sekund należy przytrzymać przycisk RESET.

4. Na stronie do logowania należy wpisać nazwę użytkownika i hasło, domyślna nazwa użytkownika i hasło są "admin". Kliknij przycisk "Submit", aby kontynuować.
5. Po zalogowaniu pojawi się strona internetowa, znajdująca się poniżej. Aby kontynuować, należy kliknąć na "REPEATER".



6. Po kilku chwilach urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie i jest gotowe do użycia.

## JAK SKONFIGUROWAĆ BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY DO PRACY W TRYBIE KLIENTA AP

1. Należy podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. Należy podłączyć wzmacniacz Wi-Fi z dołączonym kablem RJ45.
3. Należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w punktach 3 i 4 z poprzedniej sekcji.
4. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk "AP" na stronie internetowej.
5. W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlony następujący komunikat:



6. W pierwszym polu należy wpisać nazwę sieci. Nie należy zmieniać danych w drugim i trzecim polu. Po podaniu hasła sieci w czwartym polu należy potwierdzić klikając przycisk "Apply" (Zastosuj)



7. Po kilku chwilach wzmacniacz sygnału Wi-Fi uruchamia się ponownie i jest gotowy do użycia.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapyłonych, o wysokiej wilgotności lub o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze.
- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć zniszczenia urządzenia lub porażenia prądem.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków chemicznych takich jak benzyna lub detergenty - zawsze czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- Przed czyszczeniem urządzenia, zawsze odłączaj je od komputera i zasilania.
- Nie dokonuj na własną rękę żadnych zmian i napraw, powoduje to utratę gwarancji a także może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub ciała.
- Nie narażaj urządzenia na upadki i wstrząsy.
- Nie wrzucaj urządzenia do wody!
- Nie używaj urządzenia ani żadnych jego akcesoriów poza zamkniętymi pomieszczeniami.
- Używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu. Używanie zasilacza o nieprawidłowych parametrach może uszkodzić router.