

ИНСТРУКЦИИ

360-ГРАДУСОВА ОХРАНИТЕЛНА IP КАМЕРА

КОМПОНЕНТИ

- Камера в крушка
- Фасунга
- Болчета

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крушка с вградени LED светлини
- Класическа резба E27
- Напрежение: 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
- Wireless протокол: 802.11 b / g / n, 2.4Ghz WiFi




ИНСТАЛИРАНЕ

- Изключете от бушона преди да поставите крушката!
- Поставете крушката в класическия отвор E27 и затегнете докато крушката е добре поставена.
- Включете предпазния бушон и включете от ключа.



СВЪРЗВАНЕ И УПОТРЕБА

След като крушката е поставена, включете захранването (от ключа) и натиснете бутона RESET с игла. Междувременно може да свалите приложението iCSee (Google Play, Apple Store) на телефона си.

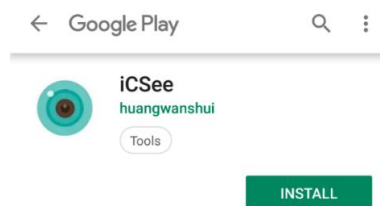


При първоначална употреба, приложението iCSee ще поиска разрешение да използва камерата, да получи достъп до изображенията и местоположението. За оптимална употреба, позволете достъп до камерата и изброените опции на устройството ви.

В следващата стъпка, настроите разрешенията в настройките на смарт устройството ви. Натиснете SET.

В настройките намерете PERMISSIONS (РАЗРЕШЕНИЯ) и в следващата стъпка OTHER PERMISSIONS / OTHER LICENSES (ДРУГИ РАЗРЕШЕНИЯ/ДРУГИ ЛИЦЕНЗИ).


За оптимално използване, изберете настройките, показани в картината по-долу.

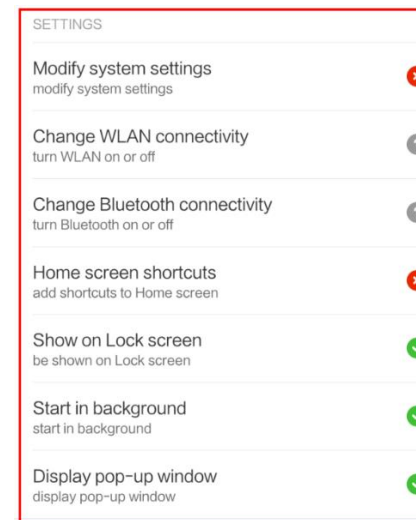

След като настроите разрешенията, влезте в приложението.

Може да използвате камерата като гост (LOCAL LOGIN) или като регистриран потребител (ACCOUNT LOGIN). Ние ви съветваме да използвате втория метод.


За да използвате втората опция, регистрирайте се чрез използването на опцията SIGN UP.

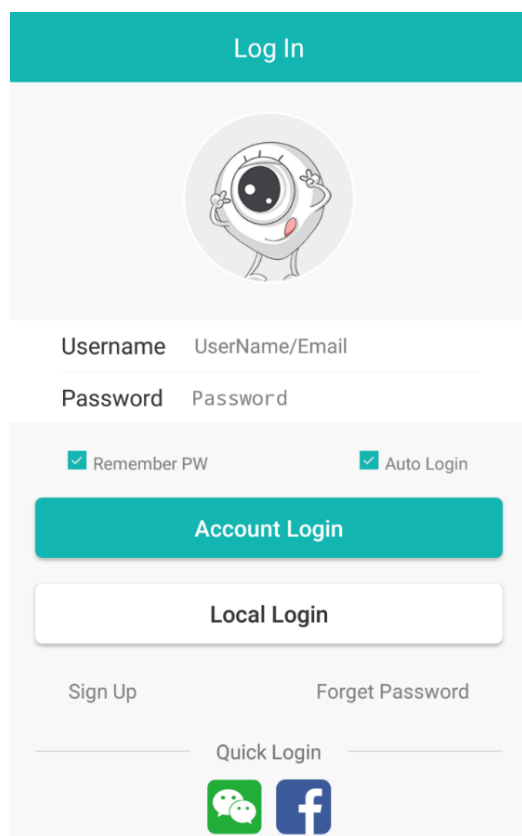

Въведете потребителско име, парола, повторете паролата и имейл. Приложението ще изпрати 4-цифрен код на имейла ви, който трябва да въведете в приложението, за да потвърдите регистрацията.

ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО В ПРИЛОЖЕНИЕТО

След успешна регистрация, натиснете + в горния десен ъгъл и натиснете SET MY DEVICE TO WI-FI (НАСТРОЙТЕ УСТРОЙСТВОТО МИ КЪМ WI-FI). Уверете се, че вашия WiFi предавател излъчва 2.4 GHz сигнал.

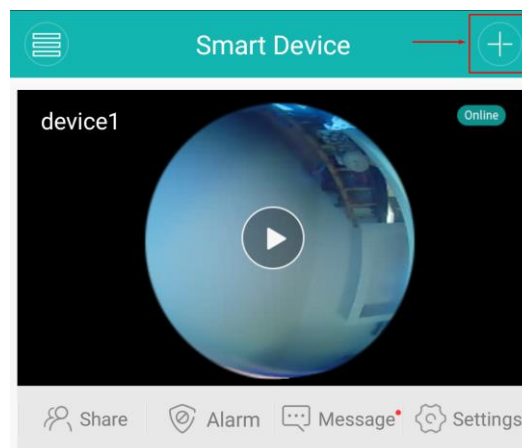

Следвайте стъпките и позволете на приложението достъп до местоположение.

Изберете домашната си безжична връзка и въведете парола. Приложението ще започне да


търси устройства, които излъчват WiFi сигнал – така че е много важно да добавите камерата към домашната си мрежа.

Можете да използвате няколко камери в приложението едновременно, всяка от тях предлагаща режим наблюдение, завъртане, увеличаване и намаляване на изображението и много други опции. Камерата също така съдържа и сензор за движение, който ще извести смарт устройството ви по всяко време ако камерата засече движение (ако сте дали разрешение по начина, по който е описано в предходния раздел).



Ще имате нужда от MicroSD / TF карта (не е включена) за съхраняване на изображения. За повече информация, свързана с използването на приложението, свържете се с разработчиците.

360 градусова IP камера също ви позволява да говорите – натиснете и задръжте средния бутон и камерата ще възпроизведе записа ви.

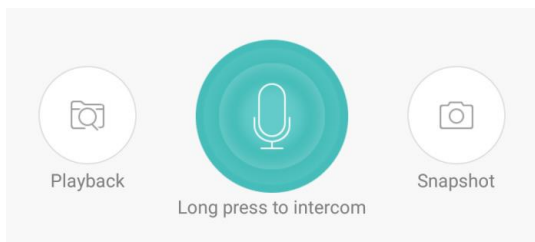

ВАЖНО


- Камерата винаги трябва да има включено захранване, за да я използвате (ключ)
- Ще имате нужда от MicroSD / TF карта за съхраняване на изображенията (FAT32 формат, до 128 GB не е включена)
- Проверявайте регулярно приложението iCSee за актуализации
- Редовно актуализирайте паролата си за достъп до акаунта и камерата
- Не задавайте лесни пароли за да избегнете нарушение на поверителността
- Може да използвате тази камера само в съответствие със законите и с правните разпоредби
- Когато инсталирате или заменят крушката, винаги изключвайте електрическия бушон (изключете ключа и бушона)

- Поставете далеч от обсега на деца
- Ако устройството е включено за продължителен период от време, не пипайте крушката, за да не се изгорите
- Не използвайте този продукт в близост до вода или запалими течности, с мокри ръце или тяло, или в контакт с вода
- Почистете устройството със суха кърпа
- Не използвайте надраскващи продукти за почистване
- Не потапяйте в течности
- Ако не използвате устройството дълго време отстранете батерията
- Съхранявайте на сухо място без прах
- Моля спазвайте разпоредбите за Изхвърляне на отпадъци и опазване на околната среда

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Символът OEEO е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
---	---