

UPUTE

VIŠENAMJENSKA SVJETILJKA G-LAMP

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Višenamjenska svjetiljka
- USB kabel za punjenje

TEHNIČKI PODATCI

- Veličina: 22,5 × 8,2 × 23 cm
- Materijal: ABS, PC
- Ulazni napon: 12 V/2,5 A
- Bežični izlaz: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Napon LED svjetla: 10 W
- Bluetooth zvučnik: 3 W
- Radna frekvencija: 100–205 kHz



KOMPONENTE



1. Sat i Bluetooth način rada
2. Stišavanje/prethodna pjesma/sati
3. Pojačavanje/sljedeća pjesma/minute
4. Podešavanje sata
5. Podešavanje alarma/LED zaslon ON/OFF
6. Podešavanje svjetline
7. Način rada svjetla/ svjetlo
UKLJUČENO/ISKLUČENO

PUNJENJE

- Koristite samo adapter za brzo punjenje (12 V/2,5 A). Adapter nije uključen u pakiranje.
- Punjenje slabijim adapterima (npr. 5 V/1–2 A) rezultira nedovoljnim napajanjem.
- Spojite jedan kraj priloženog USB kabela za punjenje u priključak za punjenje na uređaju. Spojite drugi kraj na adapter za brzo punjenje.

POVEZIVANJE UREĐAJA PREKO APLIKACIJE

- Prije upotrebe preuzmite aplikaciju HappyLighting iz trgovine Google Play ili Apple App storea.

- Omogućite Bluetooth na svom telefonu.
- Otvorite aplikaciju i kliknite simbol izbornika u gornjem lijevom kutu.
- Kliknite na "My Device" i odaberite "Dream~ + product serial number" za povezivanje vašeg uređaja.



Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije s Google Play trgovine.

KORIŠTENJE APLIKACIJE

- **Glavno sučelje:** uključivanje/isključivanje svjetla, odabir boje svjetla s fotografije, podešavanje boje svjetla, podešavanje svjetline, unaprijed postavljene boje, standardne boje.
- **Glazba:** reproducirajte glazbu i mijenjajte RGB boje na temelju ritma glazbe.
- **Snimanje:** promijenite RGB boje na temelju ritma vašeg glasa putem telefona ili mikrofona uređaja. Podesite osjetljivost mikrofona.
- **Stil:** Odaberite jedan od 256 načina i prilagodite brzinu mijenjanja boja i njihovu

svjetlinu. Možete odabrati i unaprijed postavljene opcije ili odabrati shemu boja prema jednoj od 10 scena.

- **Vrijeme:** Postavite i uključite/isključite alarme.
- **Postavke:** Promijenite pozadinu aplikacije, omogućite opciju "Shake" (protresite telefon i promijenite boje).
- **Svjetlo za buđenje:** Kliknite na karticu "Vrijeme" i odaberite svoj uređaj. Pritisnite vrijeme ispod i postavite željeni sat i minute. Odaberite dane u tjednu i uključite opcije "Rad" i "Omogućiti". U postavljeno vrijeme lampa će simulirati izlazak sunca i svjetlina će se postupno povećavati unutar 3 minute (0 – 100 %). Nakon 3 minute možete isključiti svjetlo za buđenje putem aplikacije ili dugim pritiskom na tipku (7).



KORIŠTENJE UREĐAJA


- **Podešavanje sata:** Dvaput pritisnite gumb (1) za ulazak u način rada sata. Pritisnite gumb (4) za postavljanje vremena. Koristite gumb (2) za sate i gumb (3) za minute. Nakon postavljanja vremena pričekajte 5 sekundi da biste spremili vrijeme. Dugo pritisnite gumb (4) za prebacivanje između 12/24-satnog načina rada.
- **Podešavanje alarma:** Dvaput pritisnite gumb (1) za ulazak u način rada sata. Pritisnite gumb (5) za postavljanje alarma. Koristite gumb (2) za sate i gumb (3) za minute. Nakon postavljanja alarma pričekajte 5 sekundi da biste spremili postavku. Na zaslonu će se pojaviti simbol budilice.
- Alarm se automatski isključuje nakon 5 minuta. Za ručno isključivanje trenutnog alarma pritisnite gumb (1). Za potpuno isključivanje funkcije alarma, dvaput

pritisnite gumb (1) za ulazak u način rada sata, zatim dvaput pritisnite gumb (5). Simbol budilice će nestati sa zaslona.

- Pritisnite gumb (5) na 2 sekunde za uključivanje/isključivanje LED zaslona.
- **Način rada svjetla:** Pritisnite gumb (7) za uključivanje svjetla. Pritiskom na ovu tipku možete se prebacivati između 10 načina osvjetljenja. Za ostale načine upotrijebite mobilnu aplikaciju.
- Dugo pritisnite gumb (7) za isključivanje svjetla.
- **Svjetlina:** Pritisnite gumb (6) za podešavanje svjetline od 20 do 100 % (u 5 koraka).
- **Bluetooth zvučnik:** Pritisnite gumb (2) za reprodukciju prethodne pjesme. Dugo pritisnite za smanjenje glasnoće. Pritisnite gumb (3) za reprodukciju sljedeće pjesme. Dugo pritisnite za pojačavanje zvuka. Pritisnite gumb (1) za pauziranje/reprodukciju pjesme.
- Možete i odgovarati na telefonske pozive – pritisnite gumb (1) kada telefon zazvoni.
- **Bežično punjenje:** Postavite telefon u sredinu područja za bežično punjenje. Udaljenost prijenosa je 2–6 mm. Nemojte koristiti zaštitne maske za telefon deblje od 2 mm.

UPOZORENJA

- **Za punjenje koristite samo adapter od 12 V/2,5 A!**
- Uvijek postavite uređaj na ravnu površinu.
- Ne izlažite uređaj vlazi ili ekstremnoj toplini.
- Ne izlažite uređaj ekstremnoj sili ili udaru.
- Nemojte rastavljati ili na bilo koji način modificirati uređaj.
- Kada bežično punitel telefon, pazite da nema metalnih ili magnetskih predmeta u promjeru od 6 cm od sredine vašeg telefona.
- Brzina punjenja veća je pri nižim temperaturama.
- Proizvod čistite blago vlažnom krpom.

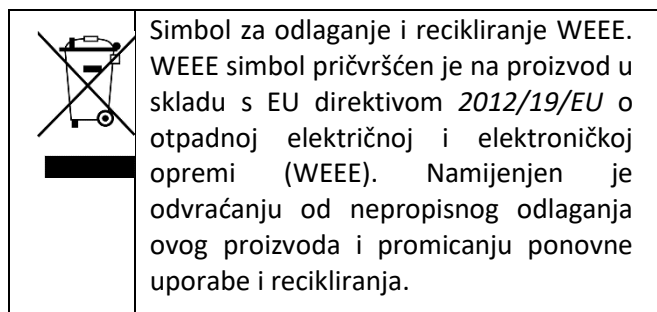

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, možete zatražiti zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje u e-mailu koji je dostupan klikom na naš logo u donjem desnom kutu. Proizvod ima vijek trajanja od 24 mjeseca od datuma preuzimanja.