

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

IP KAMERA


ALKATRÉSZEK

- IP kamera
- Töltőkábel
- Tű a visszaállításhoz
- Modul fal / mennyezeti rögzítésre



FELHELYEZÉS

1. Az okostelefonján vagy tábláján keresse meg a YCC365 Plus aplikációt (Google Play Store, Apple App Store).

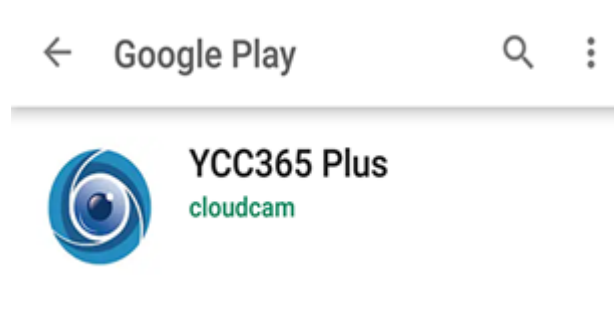

2. Indítsa el a YCC365 Plus aplikációt az eszközén és regisztráljon. A sikeres regisztráció után nyomja meg a "+" gombot a képernyő jobb felső sarkában, és válassza az "INTELLIGENT CAMERA", majd "ADDITION OF AP HOTSPOT"« lehetőséget.
3. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez egy töltőkábelrel (akár a klasszikus csatlakozóba, akár az USB portot tartalmazó csatlakozóba). Töltés során a készülék automatikusan bekapcsol.
4. A beállításokhoz helyezze a mellékelt tűt a készülék tetején lévő kis nyílásba (RESET) és tartsa 5 másodpercig, vagyis addig amíg a készülék nem üzen: Camera is reset.
5. A YCC365 Plus aplikációban kövesse a lépéseket, és válassza ki a CloudCam

hálózatot, amelyet a fényképezőgép automatikusan létrehoz, amikor csatlakoztatva van.

6. **!! Ebben a lépésben biztosítani kell, hogy a készülék kapcsolatban maradjon az okostelefonnal !!**
7. A következő lépésben jelentkezzen az otthoni Wi-Fi hálózatra (2,4 g) és erősítse meg jelszavát.
8. Az utolsó lépésben az aplikáció csatlakoztatja a készüléket a Wi-Fi hálózattal és telefonnal. Ha még nem sikerült, olvassa el a GYAKORI PRONLÉMÁK fejezetet.

APLIKÁCIÓ EGYSZERŰ HASZNÁLATA

- A YCC365 Plus aplikáció és az IP-kamera lehetővé teszi a videomegosztást barátaival. A fényképezőgép fogadja és kibocsátja a hangot.
- Miután kiválasztotta a fényképezőgépet az alkalmazásban, egyszerűen mozgassa a kamerát az ujjával a képernyő körül.
- Az IP kamera támogatja a felvételt TF-re vagy Micro SD kártyára. Helyezze a kártyát a fényképezőgép tetején lévő nyílásba (a RESET nyílás mellett).
- A kép nyomon online követhető az alábbi címen:

<https://www.ucloudcam.com>

- A regisztrációhoz használja ugyanazt a felhasználó nevet és jelszót, mint a YCC365 Plus aplikációban.

GYAKORI PROBLÉMÁK

- Győződjön meg róla, hogy az okostelefon csatlakoztatva van a CloudCam hálózat kiválasztása után is. Egyes készülékeknek az alapértelmezett beállítása olyan, hogy megszünteti a kapcsolatot a készülékkal, ha az utóbbi nem kapcsolódik az internethez.
- Győződjön meg róla, hogy az összes eszköz relatív közelségben van az IP-kamera, az intelligens eszköz és a Wi-Fi útválasztó csatlakoztatásakor.
- Az IP-kamerát 2,4 g Wi-Fi hálózathoz csatlakoztathatja. Ha a vezeték nélküli útválasztó csak 5 g hálózatot bocsát ki, ellenőrizze a router beállításait és kapcsolja be a 2,4 g-os hálózatot.
- Győződjön meg róla, hogy helyesen adta meg a vezeték nélküli hálózat adatait (SSID és jelszó).
- Győződjön meg róla, ha megadta a jelszót az otthoni hálózat kiválasztásakor.
- Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi router nem-e elavult.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.</p>
--	--