

NÁVOD NA POUŽITIE

PROFESIONÁLNA ENDOSKOPICKÁ KAMERA QUICKPEEK

OBSAH BALENIA

- Endoskopická kamera s LCD displejom
- Nabíjací kábel micro USB
- 3 doplnky kú kamere (háčik, zrkadlo a magnet)
- Návod na použitie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Maximálne rozlíšenie videa: 1920 × 1080 pixelov
- Ohnisková vzdialenosť: 5–500 cm
- 3 úrovne LED svetla
- IP67 vodotesný štandard
- Batéria: 2 600 mAh
- Dĺžka kábla: 2, 5 alebo 10 m
- Veľkosť LCD displeja: 11 cm
- Priemer kamery: 8 mm
- Rozmery: 148 × 85 × 17 mm



KOMPONENTY




- (1) Menu/Späť
- (2) Hore/Znížiť svetlo
- (3) OK/Vypínač
- (4) Dole/Zvýšiť svetlo
- (5) Odfotiť/Video
- (6) Micro USB konektor
- (7) Slot pre kartu TF

Poznámka: Toto zariadenie podporuje karty Micro TF s kapacitou až 128 Gb. Podporuje iba karty TF triedy 10 alebo vyššej vo formáte FAT32. Karty TF, ktoré nie sú vo formáte FAT32, sa po vložení do zariadenia automaticky naformátujú na FAT32.

POUŽITIE

- Vložte kartu Micro TF (nie je súčasťou dodávky) do slotu pre kartu (7). Jemne na ňu zatlačte, kým nezapadne na miesto. (Karta TF sa používa na ukladanie obrázkov a videozáznamov.) Ak kameru používate iba na kontrolu, kartu TF nepotrebuje.
- Dlhým stlačením tlačidla OK / vypínača (3) zapnete zariadenie. Rozsvieti sa LED svetlo.
- Pomocou tlačidiel (2 a 4) môžete znížiť alebo zvýšiť jas LED svetla.
- Ak chcete fotografovať, krátko stlačte tlačidlo Odfotiť / Video (5) a ak chcete nahrávať video, dlho stlačte tlačidlo Odfotiť / Video (5). Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla.
- Menu otvoríte stlačením tlačidla Menu / Späť (1). V menu sa pohybujete pomocou tlačidiel hore a dole (2 a 4).
- V menu môžete tiež zmeniť rozlíšenie videa, zmeniť jazyk, upraviť jas, zmeniť polohu, pridať časovú pečiatku, upraviť čas a dátum, naformátovať kartu TF, resetovať všetky nastavenia a skontrolovať tiež svoje úložisko.
- Zariadenie vypnete dlhým stlačením tlačidla OK / vypínača (3).
- Na nabitie zariadenia použite priložený kábel micro USB. Keď je batéria nabitá, červená kontrolka zhasne. Odpojte nabíjací kábel.
- Súčasťou balenia sú tri doplnky ku kamere, ktoré možno pripnúť na kameru rovnakým spôsobom. Jednoducho nasadíte nástavec na kameru a zacvaknete plastovú časť tak, aby zapadla na miesto.

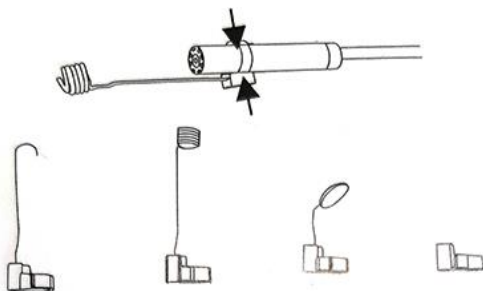

DÔLEŽITÉ

- Kamera je vyrobená z materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
- Netlačte násilne na kameru a neťahajte náhle za kábel.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov.
- Nerozoberajte ani neupravujte.
- Používajte iba priložený nabíjací kábel USB.
- Výrobok používajte iba na určený účel.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiace. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiace od dátumu zberu.



Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ.
Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.