

NÁVOD NA POUŽITIE

MULTIFUNKČNÁ LAMPA G-LAMP

OBSAH BALENIA


- Multifunkčná lampa
- USB nabíjací kábel

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozmery: 22,5 × 8,2 × 23 cm
- Materiál: ABS, PC
- Vstupné napätie: 12 V/2,5 A
- Bezdrôtový výstup: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Výstup LED svetla: 10 W
- Reproduktor bluetooth: 3 W
- Pracovná frekvencia: 100–205 kHz



KOMPONENTY

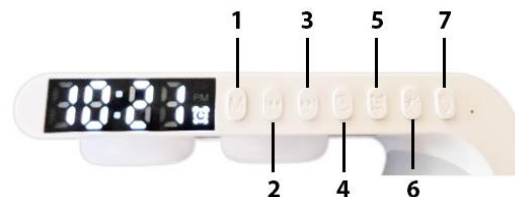

1. Režim hodín a bluetooth
2. Znížiť hlasitosť/predchádzajúca skladba/hodiny
3. Zvýšiť hlasitosť/d'alšia skladba/minúty
4. Nastavenie hodín
5. Nastavenie budíka/LED displej ON/OFF
6. Nastavenia jasu
7. Svetelný režim/svetlo ON/OFF

NABÍJANIE

- Používajte iba rýchlonabíjací adaptér (12 V/2,5 A). Adaptér nie je súčasťou balenia.
- Slabšie adaptéry (napr. 5 V/1–2 A) nabíjajú nedostatočne.
- Pripojte jeden koniec priloženého USB nabíjacieho kábla k nabíjacímu portu na zariadení. Druhý koniec pripojte k rýchlonabíjacímu adaptéru.

PRIPOJENIE ZARIADENIA POMOCOU APLIKÁCIE

- Pred použitím si stiahnite aplikáciu HappyLighting z obchodu Google Play alebo Apple App store.

- Na svojom telefóne povoľte Bluetooth.
- Zapnite aplikáciu a kliknite na symbol menu v ľavom hornom rohu. Kliknite na "Moje zariadenia" a vyberte "Dream~ + sériové číslo produktu" a pripojte svoje zariadenie.



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu z Google Play.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

- **Hlavné rozhranie:** svetlo ON/OFF, vyberte farbu svetla z fotografie, upravte farbu svetla, upravte jas, prednastavené farby, štandardné farby.
- **Hudba:** prehrávajte hudbu a zmeňte farby RGB na základe rytmu hudby.
- **Páska:** zmena farieb RGB na základe rytmu vášho hlasu prostredníctvom mikrofónu telefónu alebo zariadenia. Nastavte citlivosť mikrofónu.
- **Štýl:** Vyberte si jeden z 256 režimov a upravte rýchlosť zmeny farieb a ich jas. Môžete si tiež vybrať prednastavené možnosti alebo zvoliť farebnú schému podľa jednej z 10 scén.

- **Načasovanie:** Nastavenie a zapnutie/vypnutie budíkov.
- **Nastavenia:** Zmeňte pozadie aplikácie, povoľte možnosť „Zatiasť“ (zmeniť farby potrasením telefónu).
- **Svetlo na zobudenie:** Kliknite na kartu „Načasovanie“ a vyberte svoje zariadenie. Kliknite na čas nižšie a nastavte požadovanú hodinu a minúty. Vyberte dni v týždni a zapnite možnosti „Spustiť“ a „Povoliť“. V nastavenom čase bude lampa simulovať východ slnka a jas sa bude postupne zvyšovať v priebehu 3 minút (0–100 %). Po 3 minútach môžete svetlo na zobudenie vypnúť prostredníctvom aplikácie alebo dlhým stlačením tlačidla (7).



POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- **Nastavenie hodín:** Dvojitým stlačením tlačidla (1) vstúpite do režimu hodín. Stlačením tlačidla (4) nastavíte čas. Použite tlačidlo (2) na hodiny a tlačidlo (3) na minúty. Po nastavení času počkajte 5 sekúnd, aby sa čas uložil. Dlhým stlačením tlačidla (4) prepínate medzi 12/24 hodinovým režimom.
- **Nastavenie budíka:** Dvojitým stlačením tlačidla (1) vstúpite do režimu hodín. Stlačením tlačidla (5) nastavíte budík. Použite tlačidlo (2) na hodiny a tlačidlo (3) na minúty. Po nastavení budíka počkajte 5 sekúnd, aby sa nastavenie uložilo. Na displeji sa zobrazí symbol budíka.
- Budík sa automaticky vypne po 5 minútach. Ak chcete vypnúť aktuálny budík manuálne, stlačte tlačidlo (1). Ak chcete úplne vypnúť funkciu budíka, dvakrát stlačte tlačidlo (1), aby ste vstúpili do režimu hodín, potom

dvakrát stlačte tlačidlo (5). Symbol budíka už na displeji nebude.

- Dlhým stlačením tlačidla (5) po dobu 2 sekúnd zapnete/vypnete LED displej.
- **Svetelný režim:** Stlačením tlačidla (7) zapnete svetlo. Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi 10 svetelnými režimami. Pre ostatné režimy použite aplikáciu v telefóne.
- Dlhým stlačením tlačidla (7) vypnete svetlá.
- **Jas:** Stlačením tlačidla (6) nastavíte jas od 20 do 100 % (v 5 krokoch).
- **Bluetooth reproduktor:** Stlačením tlačidla (2) prehráte predchádzajúcu skladbu. Dlhým stlačením znížite hlasitosť. Stlačením tlačidla (3) prehráte nasledujúcu skladbu. Dlhým stlačením zvýšite hlasitosť. Stlačením tlačidla (1) zastavíte/prehráte skladbu.
- Môžete tiež prijímať telefonické hovory – keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo (1).
- **Bezdrôtové nabíjanie:** Umiestnite telefón do stredu oblasti bezdrôtového nabíjania. Prenosová vzdialenosť je 2-6 mm. Nepoužívajte obaly na telefóny hrubšie ako 2 mm.

VAROVANIE

- **Na nabíjanie používajte len 12 V/2,5 A adaptér!**
- Zariadenie umiestnite vždy na rovný povrch.

- Nevystavujte vlhkosti ani extrémnemu teplu.
- Nevystavujte extrémnej sile alebo nárazom.
- Nerozoberajte ani žiadnym spôsobom neupravujte.
- Pri bezdrôtovom nabíjaní telefónu sa uistite, že vo vzdialenosti 6 cm od stredu telefónu nie sú žiadne kovové alebo magnetické predmety..
- Rýchlosť nabíjania je vyššia pri nižších teplotách.
- Produkt čistite mierne navlhčenou handričkou.



	Symbol likvidácie a recyklácie WEEE. Symbol WEEE je pridaný na produkt v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporiť opätovné použitie a recykláciu.
--	---

ZÁRUKA

Záruka je platná 24 mesiacov. Uplatniť si ju môžete u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, a to prostredníctvom výmeny produktu alebo vrátením peňazí. Pošlite nám číslo objednávky a dátum nákupu do e-mailu, ktorý získate po kliknutí na naše logo v pravom dolnom rohu. Produkt má životnosť 24 mesiacov od dátumu odberu.